
MITTATILAUS - KAITEET

LASI

Valmistamme ja asennamme haastavimmatkin lasikaiteet arkkitehdin, asiakkaan tai Artiikin konepajakuvien pohjalta. Toimintamme on vahvasti keskittynyt kotitalouksien uudiskohteisiin tai saneeraukseen.

Päätuotteenamme ovat lasikaiteet, mutta tarvittaessa yhdistämme myös puuta tuotteisiimme tarkoin valituilta ammatti puusepiltämme. Nämä asiat kannattaa huomioida, kun oman hankkeen kustannusarviota itsellesi määrität:

- kunnan määräykset täyttyvät ja lupa-asiat rakentamiseen ovat kunnossa sekä mahdolliset lupa-asiaan liittyvät rakennelujuusvaatimukset tuotteille ja rakenteisiin täyttyvät
- kuka suunnittelee ja suunnitelmien tekemisen kokonaiskustannukset
- suunnitelmien valmistuttua suunnitelmakuvista tarvitsee aina tehdä erilliset konepajakuvat tuotannon valmistukseen
- konepajakuvat aina tarkistettava kohteella sopimaan rakenteisiin.

Varatkaa riittävästi aikaa hankkeelle, tämä takaa parhaan lopputuloksen ja yleensä myös kustannussäästöä.

Noudatamme Suomen F2 rakennuksen käyttöturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeistuksia.

Teemme aina tarkan kustannuserittelyn:

- konepajakuvat, kohdemitoitus tuotteen rahtikohteelle, asennus, asennustarvikkeet, ei piilokuluja

Tarvitsemme tarjouksen laatimiseen seuraavat tiedot:

- pohjakuva kohteesta tai jokin mitoitussuunnitelma
- arkkitehdin rakennekuvat tuotteesta mikäli on
- valokuvia kohteesta, riittävän tarkan selostuksen toiveista

Hankkeen yleiset kustannus määritelmät:

- arvioimme kohteen kokonaiskustannuksen ennen hankkeen aloittamista
- ei piilokuluja
- toimitamme aina selkeät konepajakuvat
- noudatamme F2 rakennemääräyksiä turvallisuusvaatimuksia
- valmistuksessa valvomme tuotannon sisäistä laadunvalvontaa EN1090-2 mukaisesti

Asennus:

Asennus sisältää tarjouksessa mainittujen tuotteiden asennuksen.
Asennusrajpintana on asennusvalmis pinta ellei toisin sovita.

Muut mahdolliset kulut:

Mahdolliset lisätyöt sovitaan aina kirjallisesti ennen työn aloitusta.
Mahdolliset teline-/nosturikustannukset työ-, siirto- ja vuokratustannuksineen sovitaan erikseen.

Tilaajan vastuut:

Tilaajan vastuulla on lupa-asiat.
Tilaaja hyväksyy kirjallisesti konepajakuvat valmistukseen.
Tilaaja huolehtii, että asennuspinnat ovat asennusvalmiit ennen asennuksen aloitusta.
Tilaaja huolehtii vapaan tilan asennukselle sekä toimitukselle.
Tilaaja huolehtii asennuspintojen viimeistelymaalaukset/-työt kaideasennuksen jälkeen.

Sopimusehdot:

Noudatamme yleisiä sopimusehtoja.

Toimitusaika:

Sopimuksen mukaan.

Maksuehdot:

Sopimuksen mukaan.

Takuu:

Tuotetakuu 2-vuotta urakan valmistumisesta.

LASIKAIDE - TOLPALLINEN EASY HOLD SQUARED



Vakio kokoiset tolpat

Kaiteiden yhdistäminen suunnitellaan kohteen vaatimuksien mukaisesti

Lasin paksuus: 12,76-17,52 mm

Tolpan koko: 40x40mm

1-2 Erilaisia kiinnitystapoja ja käsijohteita

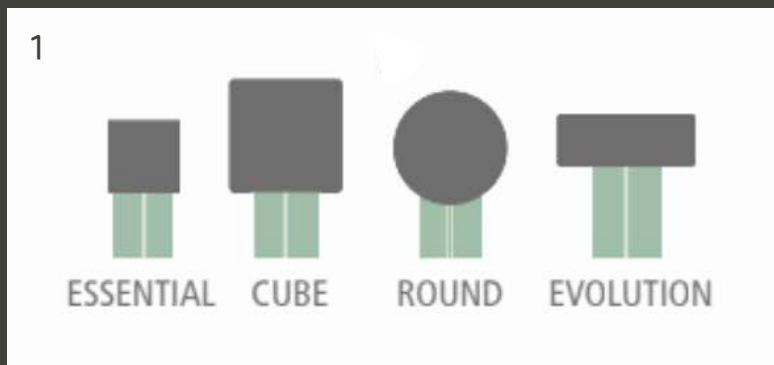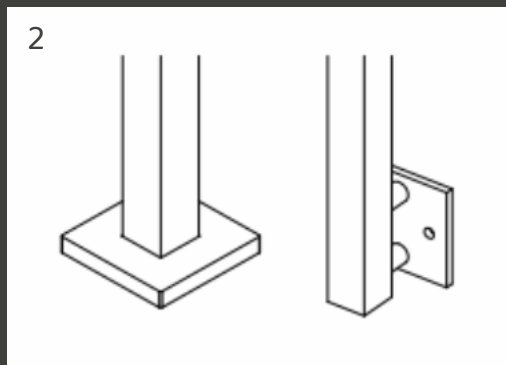

Kiinnitys suoraan lasiin tai listaan kiinni



Takaamme turvallisuuden ja määräysten täyttymisen



ARTIIKKI
RAKENNUS



ERIKOISTYÖT
yksityinen





ERIKOISTYÖT
julkinen

