
MITTATILAUS - KAITEET

Valmistamme ja asennamme haastavimmatkin teräsrakenteet arkkitehdin, asiakkaan tai Artiikin konepajakuvien pohjalta. Toimintamme on vahvasti keskittynyt kotitalouksien uudiskohteisiin tai saneeraukseen.

Päätuotteenamme ovat teräsrakenteet, mutta tarvittaessa yhdistämme myös puuta tuotteisiimme tarkoin valituilta ammatti puusepiltämme. Nämä asiat kannattaa huomioida, kun oman hankkeen kustannusarviota itsellesi määrität:

- kunnan määräykset täyttyvät ja lupa-asiat rakentamiseen ovat kunnossa sekä mahdolliset lupa-asiaan liittyvät rakennelujuusvaatimukset tuotteille ja rakenteisiin täyttyvät
- kuka suunnittelee ja suunnitelmien tekemisen kokonaiskustannukset
- suunnitelmien valmistuttua suunnitelmakuvista tarvitsee aina tehdä erilliset konepajakuvat tuotannon valmistukseen
- konepajakuvat aina tarkistettava kohteella sopimaan rakenteisiin.

Varatkaa riittävästi aikaa hankkeelle, tämä takaa parhaan lopputuloksen ja yleensä myös kustannussäästöä.

Noudatamme Suomen F2 rakennuksen käyttöturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeistuksia sekä teräsrakenteiden valmistus CE1090- sertifikaattia.

Teemme aina tarkan kustannuserittelyn:

- konepajakuvat, kohdemittoitus tuotteen rahtikohteelle, asennus, asennustarvikkeet, ei piilokuluja

Tarvitsemme tarjouksen laatimiseen seuraavat tiedot:

- pohjakuva kohteesta tai jokin mitoitussuunnitelma
- arkkitehdin rakennekuvat tuotteesta mikäli on
- valokuvia kohteesta, riittävän tarkan selostuksen toiveista

Hankkeen yleiset kustannus määritelmät:

- arvioimme kohteen kokonaiskustannuksen ennen hankkeen aloittamista
- ei piilokuluja
- toimitamme aina selkeät konepajakuvat
- noudatamme F2 rakennemääräyksiä turvallisuusvaatimuksia
- valmistuksessa valvomme tuotannon sisäistä laadunvalvontaa EN1090-2 mukaisesti

Asennus:

Asennus sisältää tarjouksessa mainittujen tuotteiden asennuksen.
Asennusrajpintana on asennusvalmis pinta ellei toisin sovita.

Muut mahdolliset kulut:

Mahdolliset lisätyöt sovitaan aina kirjallisesti ennen työn aloitusta.
Mahdolliset teline-/nosturikustannukset työ-, siirto- ja vuokrakustannuksineen sovitaan erikseen.

Tilaajan vastuut:

Tilaajan vastuulla on lupa-asiat.
Tilaaja hyväksyy kirjallisesti konepajakuvat valmistukseen.
Tilaaja huolehtii, että asennuspinnat ovat asennusvalmiit ennen asennuksen aloitusta.
Tilaaja huolehtii vapaan tilan asennukselle sekä toimitukselle.
Tilaaja huolehtii asennuspintojen viimeistelymaalaukset/-työt kaideasennuksen jälkeen.

Sopimusehdot:

Noudatamme yleisiä sopimusehtoja.

Toimitusaika:

Sopimuksen mukaan.

Maksuehdot:

Sopimuksen mukaan.



Takuu:

Tuotetakuu 2-vuotta urakan valmistumisesta.

PINNAKAIDE

Tuotekoodi ARTP90-pinnakaide

- 1 Vaakaputki lattateräs tai putki + puu
- 4-5 Pystypinna vahvuus valittavissa
- 6 Kuvassa lattateräs 100x10 mm saatavana kaikenlaisia terässidoksia. Kaiken kokoiset tolpat irralliset tai integroituna. Pinnojen väli (rako) alle 100 mm
- Kuumasinkki EN1461 kosteisiin tiloihin ja ulos. RAL classic pulveriväri
- Noudatamme F2 turva määräyksiä.

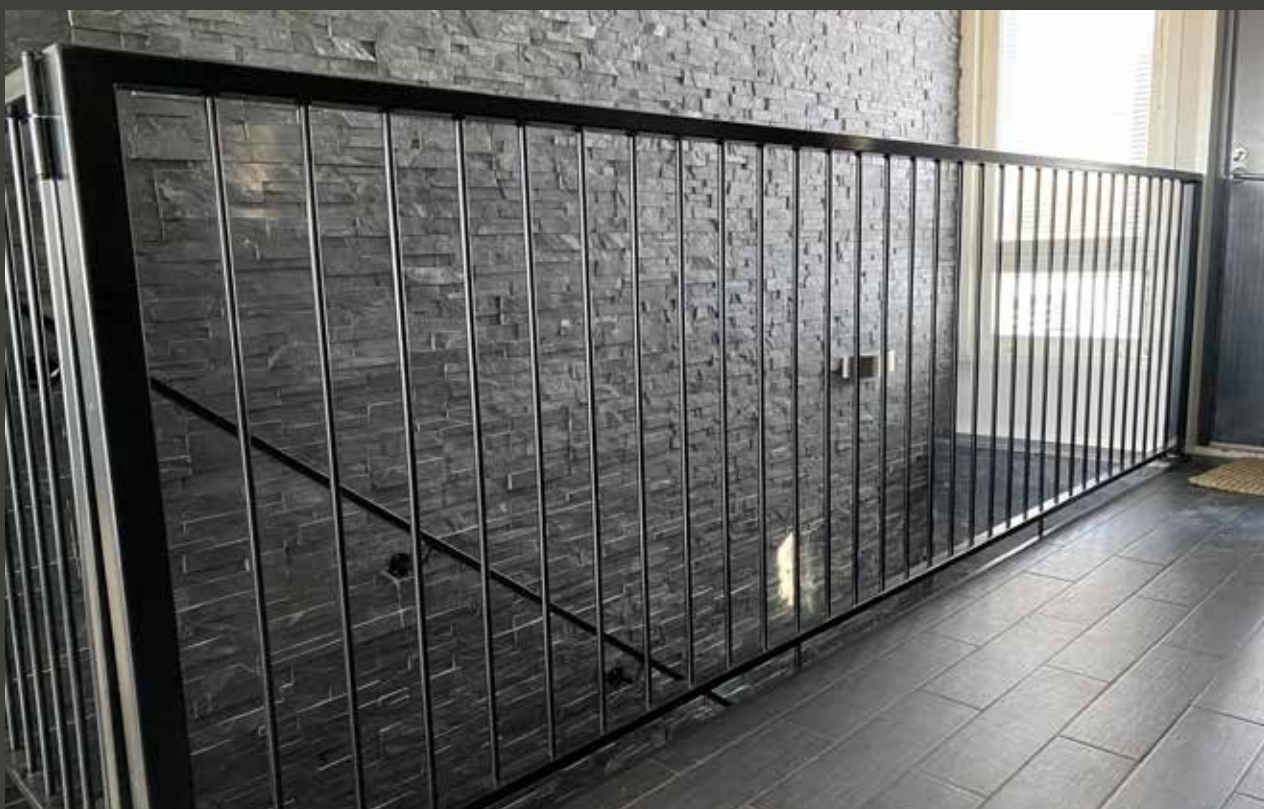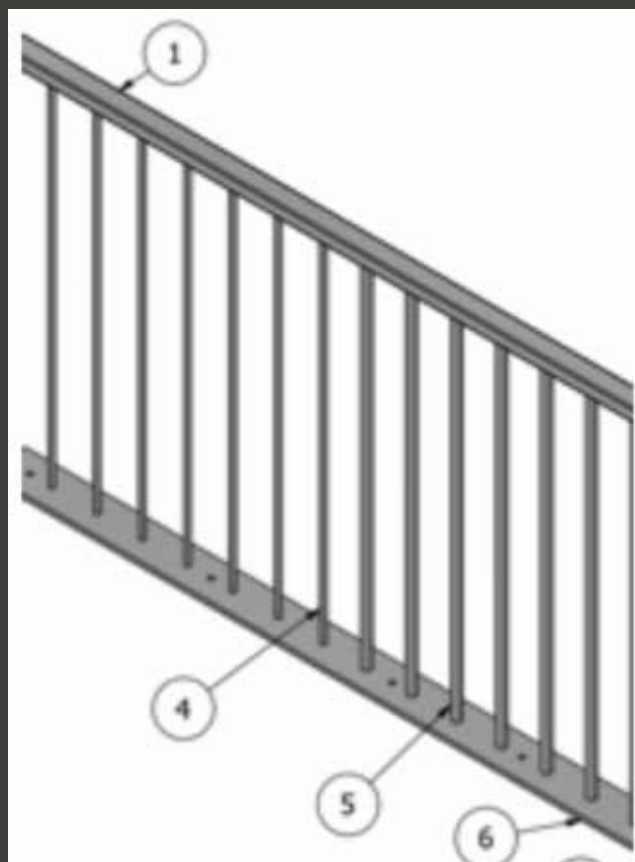




ARTIIKKI
RAKENNUS

TERÄSLATTAKAIDE

Tuotekoodi ARKTL90-teräslattakaide

- 1 Kaiken kokoiset tolpat irralliset tai integroituna
- 3 Kaiteiden yhdistäminen suunnitellaan kohteen vaatimuksien mukaisesti
- 4-6 Teräslatta määritellään suunnitteluvaiheessa, kuvassa 40x10 mm
 - Pinnojen väli (rako) alle 100 mm
 - Kuumasinkki EN1461 kosteisiin tiloihin ja ulos.
 - RAL classic pulveriväri
 - Noudatamme F2 turva määräyksiä.

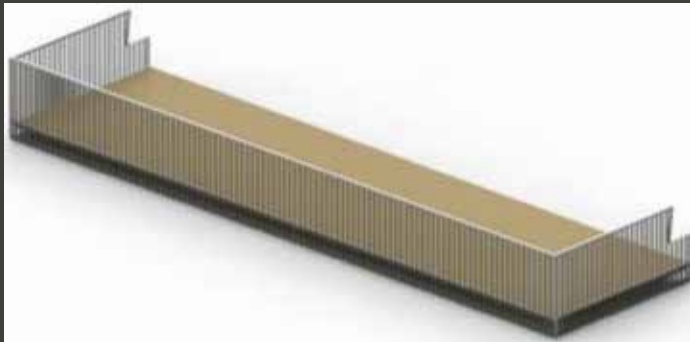

Valmistamme kaikenlaisia kaiteita

TERÄSPUTKILATTAKAIDE

Tuotekoodi METLP90-teräsputkikaide



1. Pystypinnat putkilattakaide 40x10x1.5 mm
2. Tuentalappu 100x100x8 mm
3. Vaakasidos 40x20x2 mm
4. Tuentalapun tukeva jalkaosa 40x40x3 mm
5. Kaiken kokoiset tolpat irralliset tai integroituna

Pinnojen väli (rako) alle 100 mm.

Kuumasinkki EN1461 kosteisiin tiloihin ja ulos.

RAL classic pulveriväri

Noudatamme F2 turva määräyksiä.

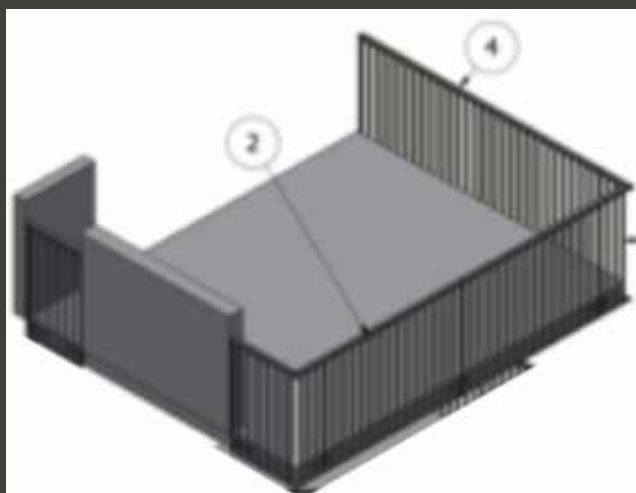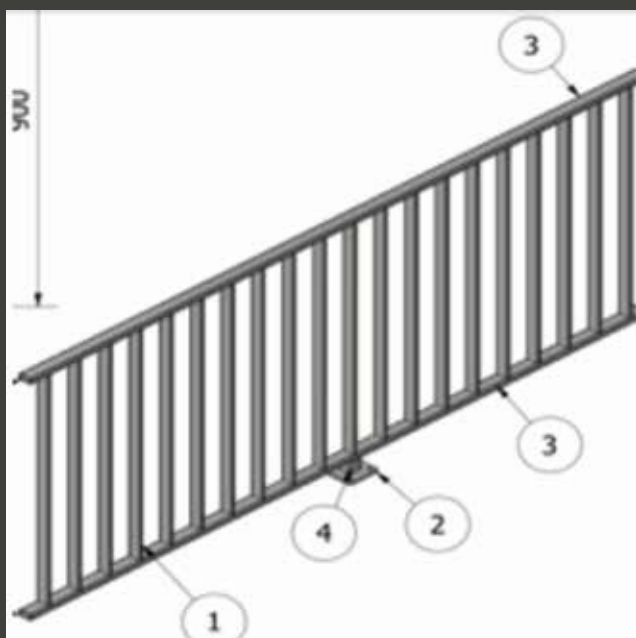

Valmistamme kaikenlaisia kaiteita



LASIKAIDE - TOLPALLINEN EASY HOLD SQUARED



Vakio kokoiset tolpat

Kaiteiden yhdistäminen suunnitellaan kohteen vaatimuksien mukaisesti

Lasin paksuus: 12,76-17,52 mm

Tolpan koko: ??

1-2 Erilaisia kiinnitystapoja ja käsijohteita

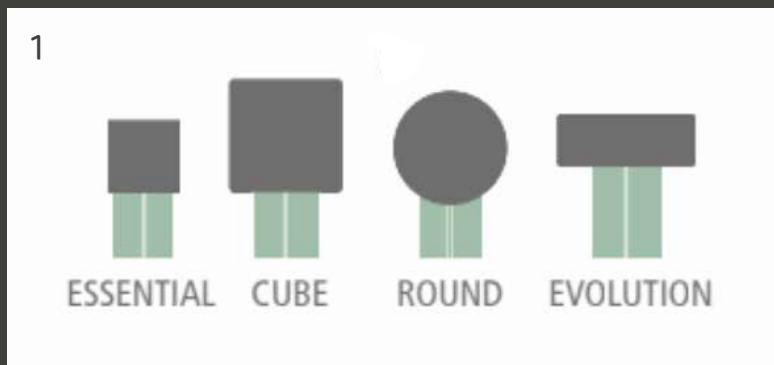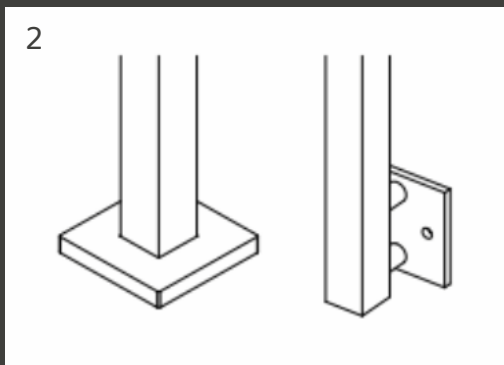

Kiinnitys suoraan lasiin tai listaan kiinni



Takaamme turvallisuuden ja määräysten täyttymisen



ARTIIKKI
RAKENNUS

