

TUB3 AITA

PÄIVÄKOTIMALLI

Turvatekniikka:

Käytämme pystysuoriin osiin 15x15 mm neliöputkiprofiileja, jotka kulkevat vaakasuorasti reiitettyihin 40x25 mm neliöputkiprofiilien lävitse.

Vääntömomenttiputken teknologia mahdollistaa pääsyn kaikkiin komponenttien sisäisiin ja ulkoisiin osien parhaaseen suojaukseen.

Tämä takaa tuotteelle vuosien huolettoman käyttöön.

Aitaelementit mukautuvat maaston mukaan.

Kiinnitystekniikan ansiosta kiinnitys on piilossa ja lapsilta turvassa.

Aita- ja porttitolpat ylipitkät.

Upotetaan maahan ja sovitetaan maaston mukaan. Leikataan sopivaan mittaan ja muovinen turvahattu tolpan päähän kiinni. Mahdollisuus myös kiinnittää omiin tolppiin tai seinäpintaan.

Suojaus:

Kuumasinkki EN1461 mukaisesti vähintään 275g/m³.

Kuumasinkki EN1461 mukaisesti vähintään 275g/m³ + RAL pulveriväri.

Mitat:

AITA

- Korkeudet maasta 1,0 m, 1,2 m tai 1,4 m
- Aitaelementin leveys 2455 mm, voidaan leikata paikan päällä sopivaan määramittaan
- Aitaelementin kiinnikkeet 4 kpl / elementti

TOLPPA

- Aitatulppa SBP 2000 betoniupotus, 60*60*2 mm, L2000mm, muovihattu
- Aitatulppa pinta-asennus sisältää tolppajalan 100*100 integroituna tolppaan
- Beninca yhteensopivat automatiikat



KIDLOC


- kahvan yhteyteen
- estää lapsilta pääsyn

Locinox-lukon mukana 2 erillistä avainta. Mahdollisuus vaihtaa sopivaan avainjärjestelmään. Kaikkiin Locinox-lukkoihin voi vaihtaa lukkopesän täältä:

<https://www.iloq.com/fi/tuotteet/iloq-s5/>



TUB3A turva-aita päiväkotimalli
Korkeudet 1200 mm tai 1400 mm

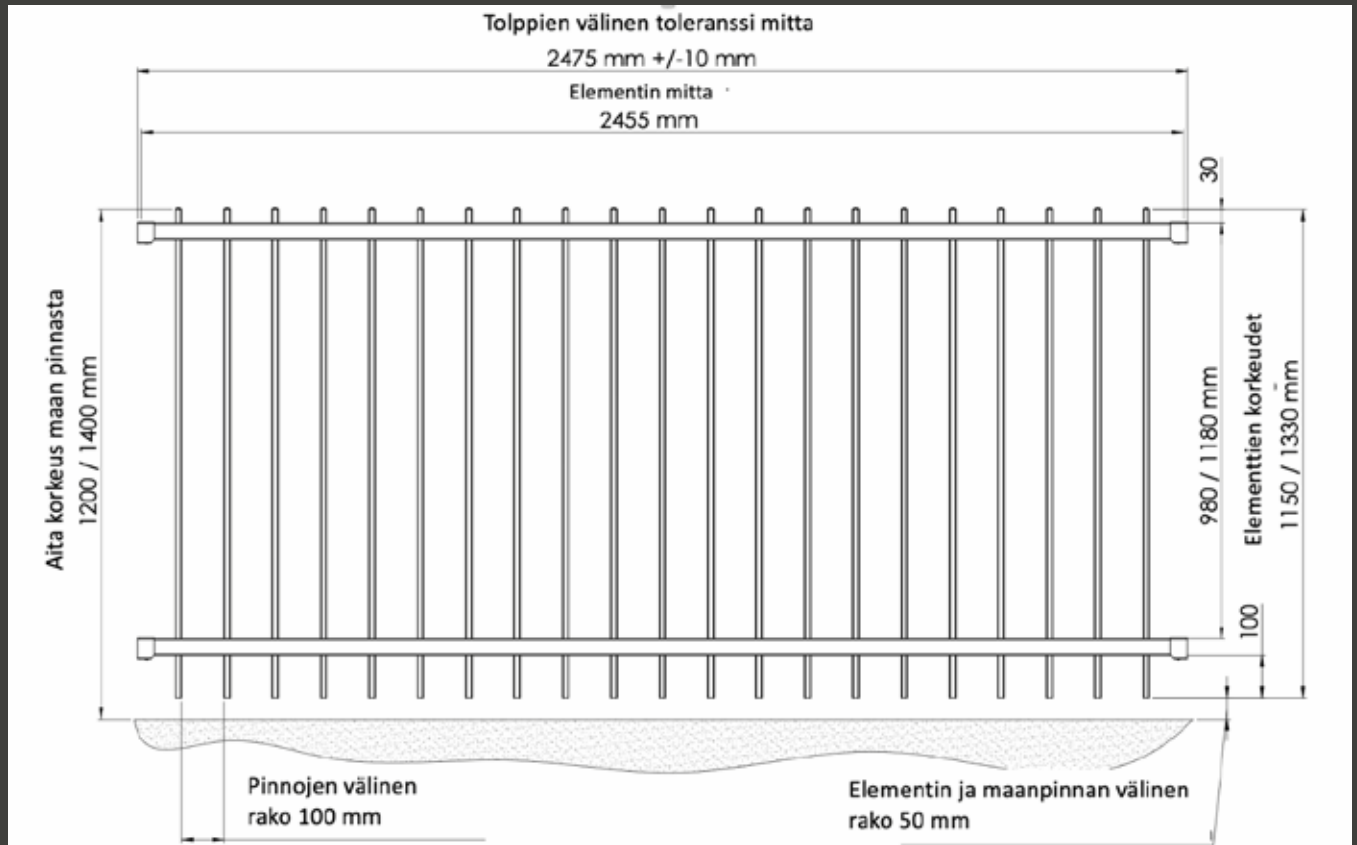

Tuotenumerot

TUB3A120 1,2m korkea elementti

TUB3A140 1,4m korkea elementti

Kiinnikesarja ja tolpat tilataan erikseen

PAIGKMPL4 kiinnikesarja (4kpl)

VKINNITK tolppa SBP 2000 betoniupotus, 60*60*2 mm, L2000mm, muovihattu