

MAGNEETILUKKO



INTEGROITU KÄYNTIPORTTIIN

Tuotekuvaus:

B-MAG

Napaan asennuksen ansiosta tämä magneettilukko voidaan asentaa näkymättömästi ja esteettisesti, samalla kun säilytetään maksimaalinen kulkutila. Pikakokoonpano tehdään Quick-Fixillä. Sen vetolujuus on taattu 250 kg ja se kestää äärimmäisiä sääolosuhteita. Kumipuskurit estävät portin tärinän sekä portin ja sen varusteiden vaurioitumisen kovassa käsittelyssä, ja ankkurilevyn joustava kokoonpano takaa hyvän sulkeutumisen, vaikka portti ei olisikaan täydellisesti linjassa.

VÄRIT:



MAGNEETILUKKO


INTEGROITU LIUKUPORTTIIN

Tuotekuvaus:

S-MAG on täydellinen tuote minkä tahansa tyyppisten liukuporttien lukitsemiseen. Sen vetolujuus on taattu 250 kg ja se kestää äärimmäisiä sääolosuhteita. Kovassa käsittelyssä kumipuskurit estävät portin tärinän. Tällä tavalla itse portti ja sen lisälaitteet ovat suojassa. Joustava ankkurilevyn kokoonpano takaa normaalin sulkeutumisen, vaikka portti ei olisikaan täysin linjassa.

- ✓ Taattu pitovoima testattu jokaisessa magneettilukossa
- ✓ 500h suolankestävä
- ✓ SGS-sertifioitu (ISO 9227)
- ✓ Ulkokäyttöön kehitetty erityinen kaksikerroksinen suojapinnoite
- ✓ Jäännösmagnetismia estävä käynnistysjärjestelmä
- ✓ Minimi vetovoima: 2500N (250 kg)
- ✓ Virta: 460mA / 12V tai 230mA / 24V
- ✓ Jännite: 12V / 24V DC.

VÄRIT:

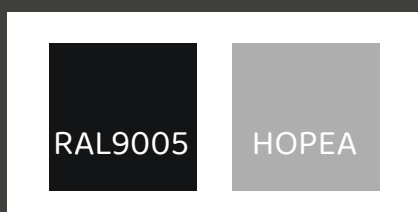

MAGNEETILUKKO



PINTA-ASENETTU INTEGROIDULLA KAHVALLA

Tuotekuvaus:

MAG on kierrettävä sähkömagneettinen lukko kulunvalvontaan. Saatavana 2 versiota; MAG3000 300 kg ja MAG6000 600 kg vetovoimalla. Alumiinijauhemaalattu kotelo integroiduilla designkahvoilla antaa kulunvalvontapaortille lisää kosketusta. Älä menetä arvokasta aikaa hitsauslaatikoiden kanssa; 7 reiän poraaminen tekee työn. Quick-Fix mahdollistaa nopean ja vahvan kiinnityksen. Kaksikerroksinen suojapinnoite takaa, että sähkömagneettiset lukkomme ovat valmiita vuosien huolettomaan käyttöön ulkona.

- ✓ Taattu pitovoima testattu jokaisessa magneetilukossa
- ✓ 500h suolankestävä
- ✓ SGS-sertifioitu (ISO 9227)
- ✓ Testattu ISO 9227:n mukaan
- ✓ Ulkokäyttöön kehitetty erityinen kaksikerroksinen suojapinnoite
- ✓ Pulverimaalattu alumiinikotelo
- ✓ Jäännösmagnetismia estävä käynnistysjärjestelmä
- ✓ Magneetin kotelon korotettu reuna tekee sorkkaraudan asettamisen magneetin ja ankkurilevyn väliin mahdolliseksi
- ✓ Nopea ja helppo kiinnitys 5 reiän avulla Quick-Fixillä
- ✓ Jännite: 12V / 24V DC
 - MAG3000: Minimi vetovoima: 3000N (300 kg)
 - MAG6000: Minimi vetovoima: 6000N (600 kg)
- ✓ Virta MAG3000: 500 mA / 12 V tai 250 mA / 24 V
- ✓ Virta MAG6000: 460 mA / 12 V tai 230 mA / 24 V

VÄRIT:



MAGNEETILUKKO

PINTA-ASENETTU ILMAN INTEGROITUA KAHVAA

Tuotekuvaus:

MAGMAG on kierrettävä magneettilukko ilman kahvaa. Saatavana 2 versiota; MAGMAG3000 300 kg ja MAGMAG6000 600 kg vetovoimalla. Quick-Fix-kiinnikkeillä varustettu alumiinijauhe-maalattu kotelo varmistaa nopean ja kauniisti viimeistellyn asennuksen. Poista aikaa vievä hitsaus; 5 reiän poraaminen riittää lukon kiinnittämiseen. Kaksikerroksinen suojapinnoite takaa, että sähkömagneettiset lukkomme ovat valmiita vuosien huolettomaa käyttöön ulkona.

- ✓ Taattu pitovoima testattu jokaisessa magneettilukossa
- ✓ 500h suolankestävä
- ✓ SGS-sertifioitu (ISO 9227)
- ✓ Ulkokäyttöön kehitetty erityinen kaksikerroksinen suojapinnoite
- ✓ Pulverimaalattu alumiinikotelo
- ✓ Jäännösmagnetismia estävä käynnistysjärjestelmä
- ✓ Magneetin kotelon korotettu reuna tekee sorkkaraudan asettamisen magneetin ja ankkurilevyn väliin mahdolltomaksi
- ✓ Nopea ja helppo kiinnitys 5 reiän avulla Quick-Fixillä
- ✓ Virta MAGMAG3000: 500 mA / 12 V tai 250 mA / 24 V
- ✓ Virta MAGMAG6000: 460 mA / 12 V tai 230 mA / 24 V
- ✓ Jännite: 12V / 24V DC
 - MAG3000: Minimi vetovoima: 3000N (300 kg)
 - MAG6000: Minimi vetovoima: 6000N (600 kg)

VÄRIT:

