

TAKOPORTTI

Tuotekuvaus:

Runko ja kaksoisparilattateräkset niitattu osahitsauksella toisiinsa kiinni.

Umpiteräs pystytikut

Koristeiden kiinnitystavat:

pystytikkuun integroitu väli- ja kärkiosa

Kaiteen erilliset koristeet puristepannalla tai osahitsauksella kiinni.

Suojaus:

Kuumasinkki EN1461 mukaisesti vähintään 275g/m³.

Kuumasinkki EN1461 mukaisesti vähintään 275g/m³

+ RAL classic pulveriväri.

Malleja:

kärjet:

pystytikkuun integroitu:





väliin integroidut:





Suunnitelmamalli

- ✓ takoportti koristekivimuurin sisällä
- ✓ vahvarakenteiset porttitolpat
- ✓ maanalaiset työt ja moottorikoneiston putkitus jne..

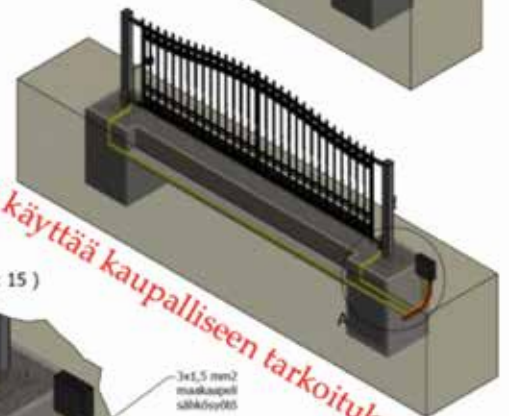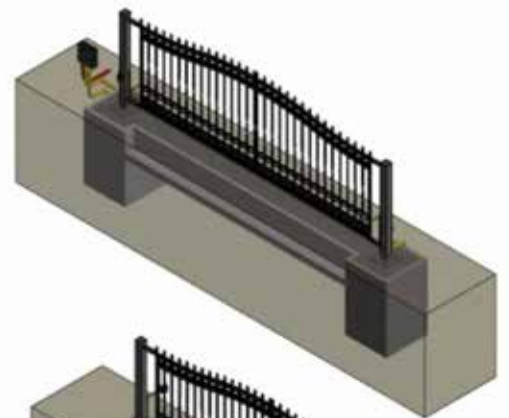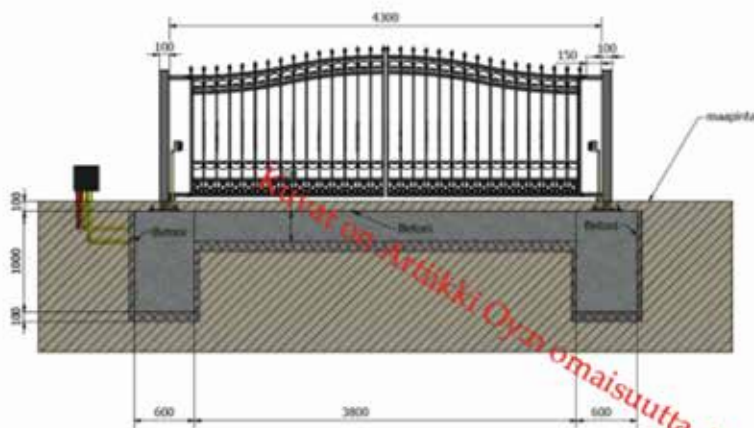

Project no.	Date	Drawn by	Material	Name	Surface area	Area
01/2020	25/04/2020	ARTIIKKI	PCS	BLA		1/3
Project name	Project location	Project description	Project status	Project date	Project time	Project cost
01/2020	01/2020	01/2020	01/2020	01/2020	01/2020	01/2020

