

TUULIHAKA

ALUMIINIPULTILLA, PINTA-ASENNETTU


Tuotekuvaus:

VSA

Vakiopultit innovatiivisella Quick-Fix-kiinnityksellä. Pudotuspultti lukittuu automaattisesti portin siipien väliin portin sulkemisen jälkeen.

- ✓ Alumiininen tappirunko ja kotelo 40 mm tai sitä suuremmille profiileille
- ✓ Pudotuspultin korkeuden säätö: 100 mm Heitto: 140 mm
- ✓ Lukitsee itsensä portin lehtien väliin
- ✓ Nopea ja helppo kiinnitys Quick-Fixillä
- ✓ Helppo jälkiasennettava


VÄRIT:



RAL9005



RAL 7040



RAL7016



RAL6005



RAL6009



ALUM

TUULIHAKA

KUUMASINKITTY, PINTA-ASENNETTU

Tuotekuvaus:

VSF

Vakiopultit innovatiivisella Quick-Fix-kiinnityksellä. Pudotuspultti lukittuu automaattisesti portin siipien väliin portin sulkemisen jälkeen.


- ✓ Kuumasinkitty tappirunko ja kotelo 40 mm tai sitä suuremmille profiileille
- ✓ Pudotuspultin korkeuden säätö: 100 mm Heitto: 140 mm
- ✓ Lukitsee itsensä portin lehtien väliin
- ✓ Nopea ja helppo kiinnitys Quick-Fixillä
- ✓ Helppo jälkiasennettava




TUULIHAKA KÄVELYPORTTIEN LUKITUS

Käsittely: kuumasinkki tai RST ruostumaton

Maahaka vasen
Paino 0,98 kg
Pituus 530 mm
Tuote no 530-V-ZN
Tuote no 530-V-RST

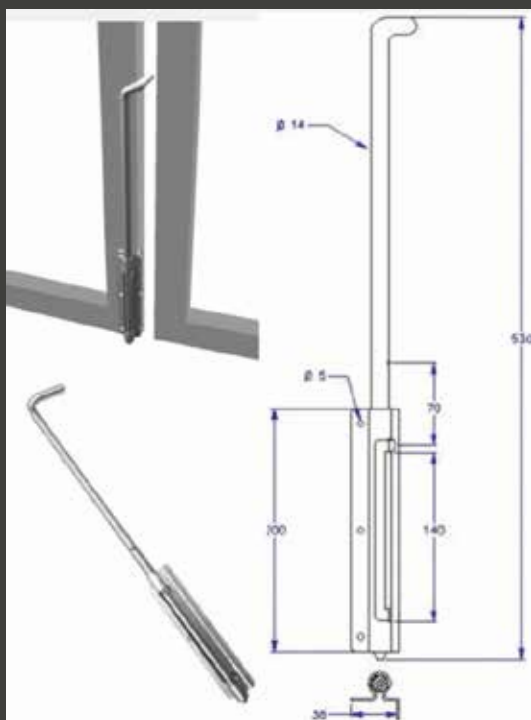

Maahaka oikea
Paino 0,98 kg
Pituus 530 mm
Tuote no 530-O-ZN
Tuote no 530-O-RST

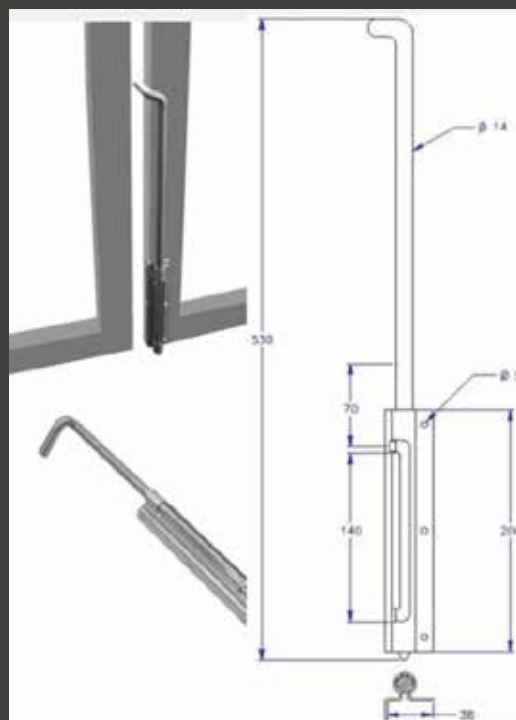

Maahakasen vastinkappale
Koko 95x70 mm
Tuote no 9570-ZN
Tuote no 9570-RST



Maahakasen vastinkappale
Koko 170x70 mm
Tuote no 9570-ZN
Tuote no 9570-RST

