

2D PIHA-AITAUS

Tuotekuvaus:

2D Paneelaidat (kolmilanka-aita) ovat vahvoista metallilangoista kontaktihitsauksella yhteen hitsattuja verkkopaneeleja. Paneelin toisessa reunassa on pystysuorat 25 mm korkeat avoimet päät, mikä vaikeuttaa ihmisten ja eläinten kiipeämistä.

2D-paneelissa on 6 tai 8 m vaakoja teräslankavahvikkeita 200 mm välein, jotka kulkevat molemmin puolin paneelia, mikä tekee elementistä jäykän.

Erityinen 2D-tekniikka takaa hämmästyttävän jäykkyyden ja vakauden paneelin pienestä painosta huolimatta. Järjestelmälle on ominaista erityisen pitkä käyttöikä ja turvallisuus. Soveltuu käytettäväksi taloyhtiöissä, varastoissa, puistoissa, puutarhoissa, leikkikentillä, omakotitaloissa, julkisissa tiloissa, päiväkodeissa, lentokentillä, satamissa jne.

Valmistamme myös yhteensopivat portit.

Käsittely:

Kuumasinkki EN1461 mukaisesti vähintään 275g/m³

Kuumasinkki EN1461 mukaisesti vähintään 275g/m³ + RAL pulveriväri


VAKIO VÄRIT

RAL9005 Pikimusta


RAL8019 Harmaan ruskea

RAL7016 Antrasiitin harmaa


RAL6005, Sammaleen vihreä



RAL9005



RAL8019



RAL7016



RAL6005

Paneelien koot ja yhteensopivuus:


Käytämme 40x60 mm:n neliömäisiä tolppia, joiden seinämän paksuus on 1,5 mm ja 2,0 mm muovisilla päätykappaleilla.

Päiväkotimalli kiinteällä metallihatulla ja levy kiinnityksellä.

Pintakiinnitys erillisellä pintalapulla.

Suosittelava tolpan korkeus on elementin korkeus + 600 mm

Saatavat korkeudet: 1700, 2000, 2300, 2600, 3000 mm

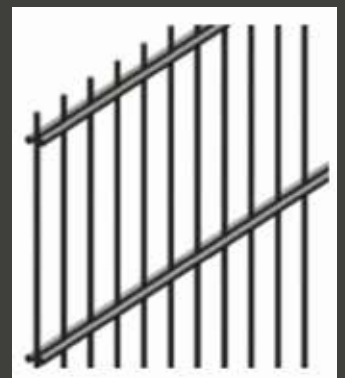

tolppa 40x60mm
(muovihatuttu)

tolpan kiinnikkeet
(2 mallia):

päiväkotitolppa (metallihatuttu)

kallio-/muurikiinnike





Saatavilla myös peittävä pinnoite





ARTIIKKI
RAKENNUS

