


MPA PIHA-AITAUS

1,2m

Tuotekuvaus:

Kevyt rajausta kootaan puristustekniikalla ja osa hitsauksella. Yläosan koristevaihtoehdot ovat lehvä tai tylppä (kuva 1) Helppo leikata sopivaan mittaan (muista suojata leikkauskohta). Helppo asentaa erillisillä kiinnikkeillä tolppiin (kuva 2) Aitatolpat myydään erikseen. Soveltuu käytettäväksi taloyhtiöissä, varastoissa, puistoissa, puutarhoissa, päiväkodeissa, omakotitaloissa, julkisissa tiloissa jne.



Käsittely:

Kuumasinkki EN1461 mukaisesti vähintään 275g/m³

Kuumasinkki EN1461 mukaisesti vähintään 275g/m³ + RAL pulveriväri


VAKIO VÄRIT

RAL9005 Pikimusta


RAL8019 Harmaan ruskea

RAL7016 Antrasiitin harmaa


RAL9010, Valkoinen




RAL9005



RAL8019



RAL7016



RAL9010

Aitatolpat:

Käytämme 40x60 tai 50x50 mm:n neliömäisiä tolppia, joiden seinämän paksuus on 1,5 mm ja 2,0 mm muovisilla päätykappaleilla.


Suosittelava tolpan korkeus on elementin korkeus + 600 mm

Yhteensopivat tolpat maaston mukaan

MPA 012

ilman jalkaa


2000x50x50x1,5 mm

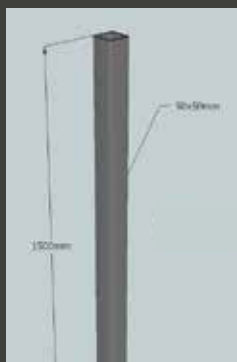

MPA 011

jalallinen tolppa

1500x50x50x1,5 mm

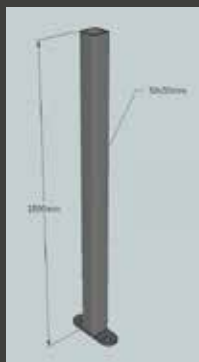

40x60 mm



kallio-/muurikiinnike




kiinnikesarja 010




1200 mm



1500 mm

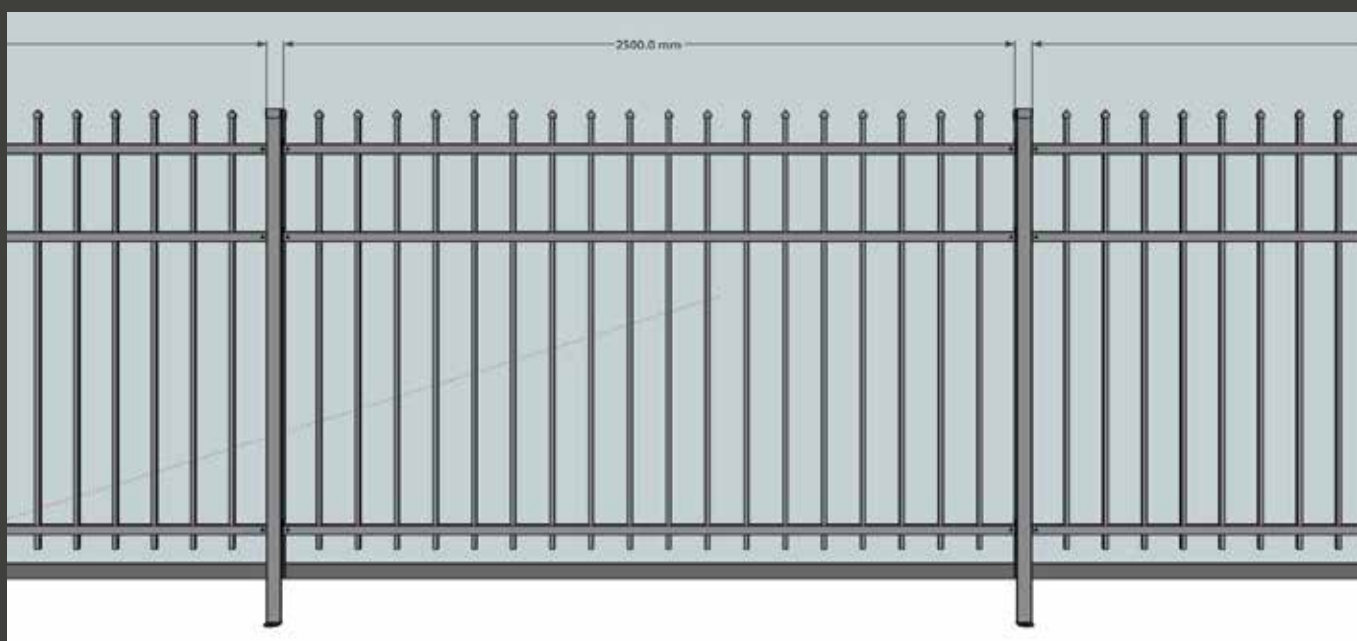

1800 mm

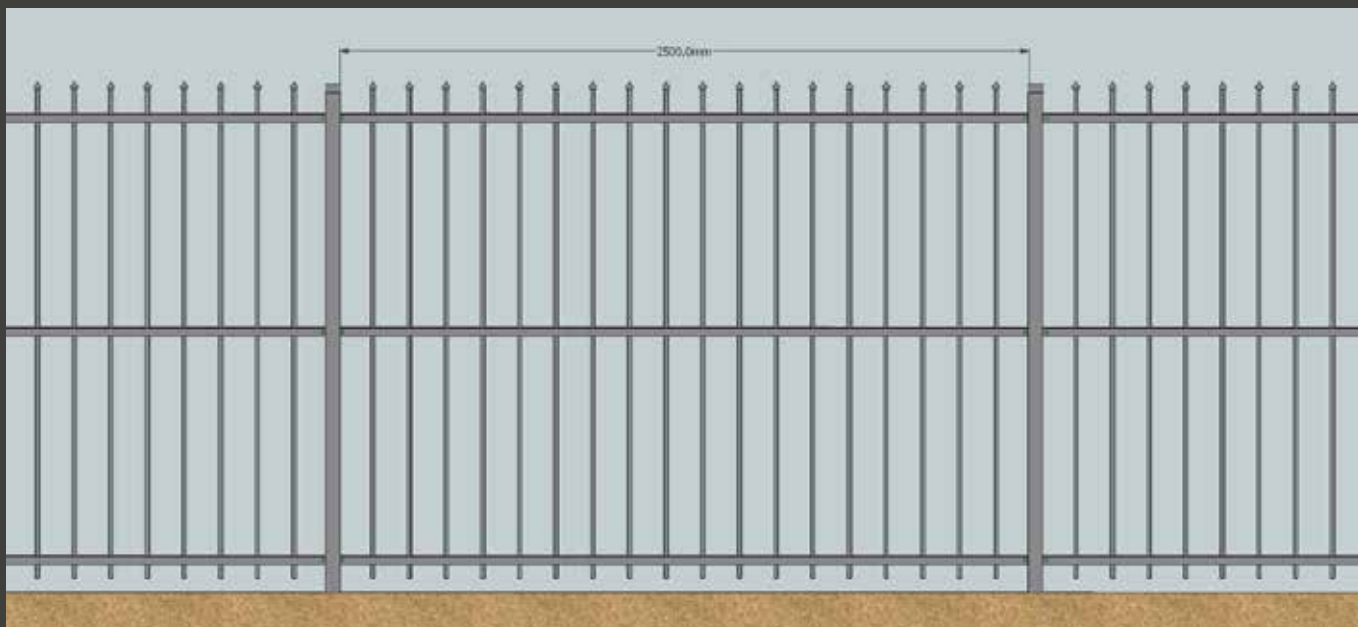

Vakiokorkeudet:



1,5 m



1,8 m



Muokattu lisäkoristeilla erillisellä tilaustyöllä



rusetti




kämpä

MPA PIHAPORTIT

Yhteensopivat vakioportit

Liukuportit 4m ja 5m aukkoihin

Liukuporteille suosittelemme automatiikka toimintaa.

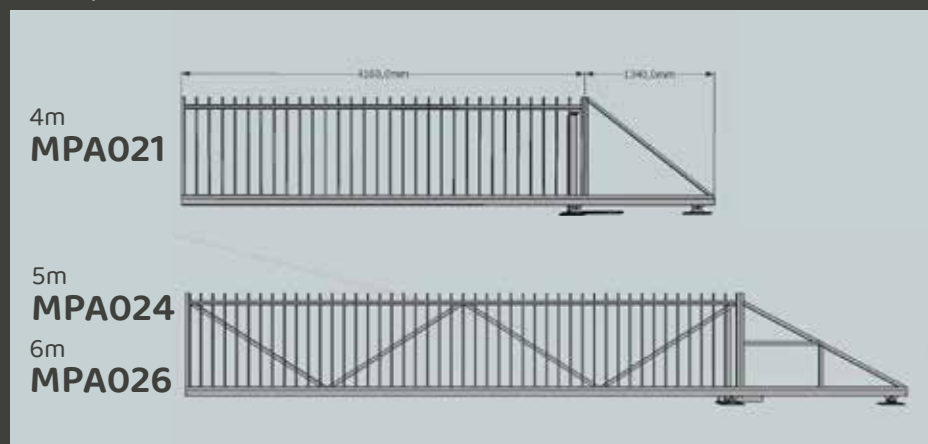

Taittoportti 4m aukkoon

Lukitus manualisesti tai automatiikka toiminnalla



Kävelyportti 1,092 m aukko

Mekaaninen lukitus tai Abloy lukitusvalmius (ei sisällä lukkopesiä).



Tehdään myös määrämittaan erillistilauksella.

Yhteensopivat Beninca porttikoneistot heti varastosta.

