
TUB1 AITA

Turvatekniikka:

Käytämme pystysuoriin osiin 15x15 mm neliöputkiprofiileja, jotka kulkevat vaakasuorasti rei'itettyihin 40x25 mm neliöputkiprofiilien lävitse.
Vääntömomenttiputken teknologia mahdollistaa pääsyn kaikkiin komponenttien sisäisiin ja ulkoisiin osien parhaaseen suojaukseen.
Tämä takaa tuotteelle vuosien huolettoman käyttöön.

Aitaelementit mukautuvat maaston mukaan.
Kiinnitystekniikan ansiosta kiinnitys on piilossa ja lapsilta turvassa.

Aitatolpat ylipitkät.
Upotetaan maahan ja sovitetaan maaston mukaan. Leikataan sopivaan mittaan ja muovinen turvahattu tolpan päähän kiinni. Mahdollisuus myös kiinnittää omiin tolppiin tai seinäpintaan.

Suojaus:

Kuumasinkki EN1461 mukaisesti vähintään 275g/m³.
Kuumasinkki EN1461 mukaisesti vähintään 275g/m³ + RAL pulveriväri.

Mitat:

AITA


- Korkeudet maasta 1,0 m, 1,2 m tai 1,4 m
- Aitaelementin leveys 2455 mm, voidaan leikata paikan päällä sopivaan määrämittaan
- Aitaelementin kiinnikkeet 4 kpl / elementti

TOLPPA

- Aitatolppa SBP 2000 betoniupotus, 60*60*2 mm, L2000mm, muovihattu
- Aitatolppa pinta-asennus sisältää tolppajalan 100*100 integroituna tolppaan
- Yhteensopivat portit

TUB1AE aitaelementit

Korkeudet 930 mm, 1130 mm, 1430 mm

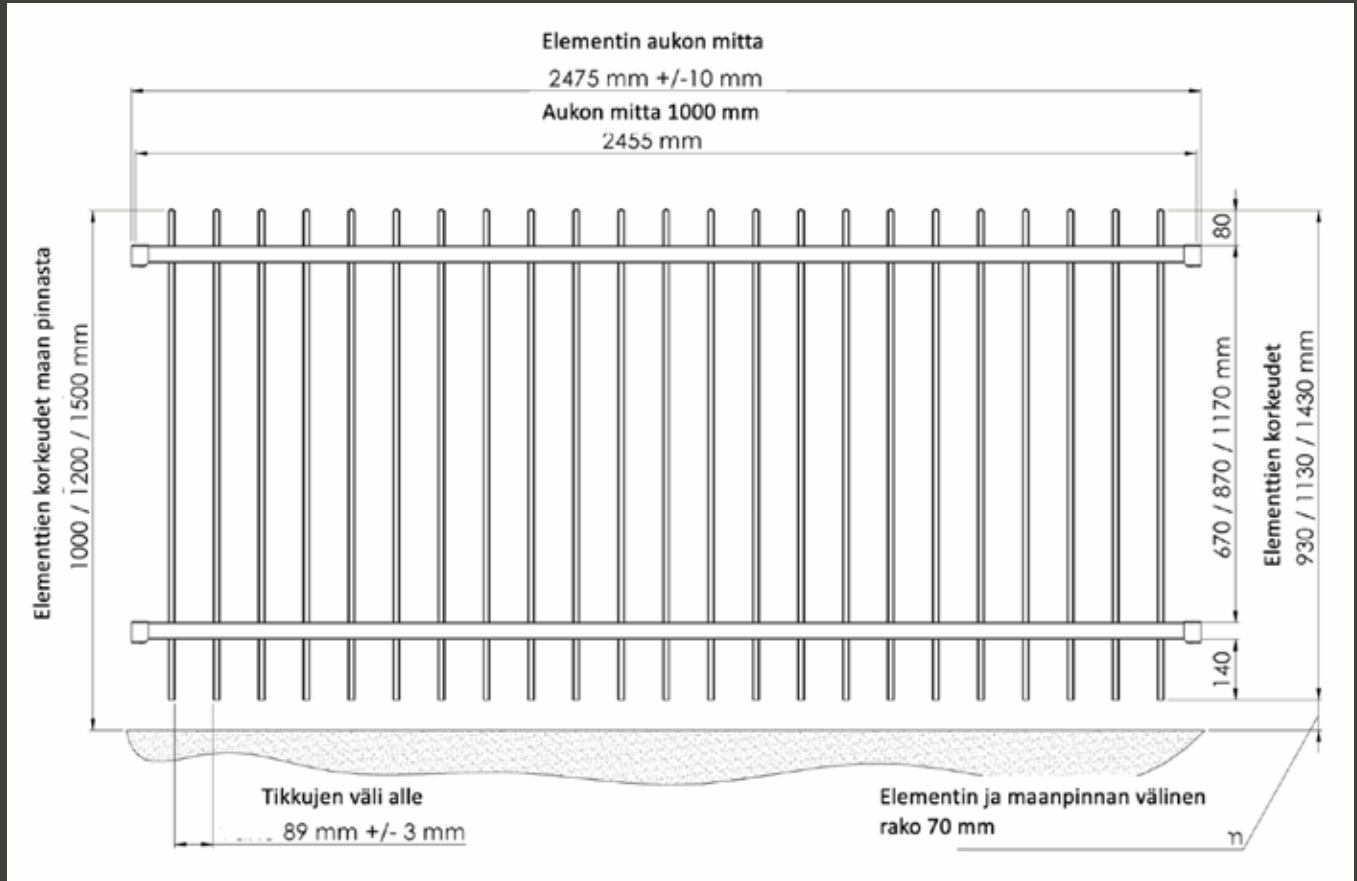

Tuotenumerot

TUB1AE100 930mm korkea elementti

TUB1AE120 1130mm korkea elementti

TUB1AE140 1430mm korkea elementti

Tolpat ja kiinnikkeet tilataan erikseen

P60602.OBET Tolppa

Aitatolpat 60*40*1,5mm, L2000mm, maahan upotettava, muovihattu

PAIGKMPL4 Kiinnikesarja (4kpl)

