

TUBI PORTTI

Turvatekniikka:

Käytämme pystysuoriin osiin 15x15 mm neliöputkiprofiileja, jotka kulkevat vaakasuorasti reiitettyihin 40x25 mm neliöputkiprofiilien lävitse.
Vääntömomenttiputken teknologia mahdollistaa pääsyn kaikkiin komponenttien sisäisiin ja ulkoisiin osien parhaaseen suojaukseen.
Tämä takaa tuotteelle vuosien huolettoman käyttöön.

Porttitolpat ylipitkät.

Upotetaan maahan ja sovitetaan maaston mukaan. Leikataan sopivaan mittaan ja muovinen turvahattu tolpan päähän kiinni. Mahdollisuus myös kiinnittää omiin tolppiin tai seinäpintaan.

Suojaus:

Kuumasinkki EN1461 mukaisesti vähintään 275g/m³.

Kuumasinkki EN1461 mukaisesti vähintään 275g/m³ + RAL pulveriväri.

Mitat:

PORTTI

- Kävelyportit Locinox lukituksella
- Taittoportit
- Liukuportit


TOLPPA

- Porttitolppa betoniupotus, 80*80*3mm, L2000mm, muovihattu
- Porttitolpat 100*100*2,5mm L2000mm, maahan upotettava
- Beninca yhteensopivat automatiikat

Locinox-lukon mukana 2 erillistä avainta. Mahdollisuus vaihtaa sopivaan avainjärjestelmään. Kaikkiin Locinox-lukkoihin voi vaihtaa lukkopesän täältä:
<https://www.iloq.com/fi/tuotteet/iloq-s5/>



TUB1TP ajotaittoportit
Korkeudet 1,0 m, 1,2 m, 1,4 m

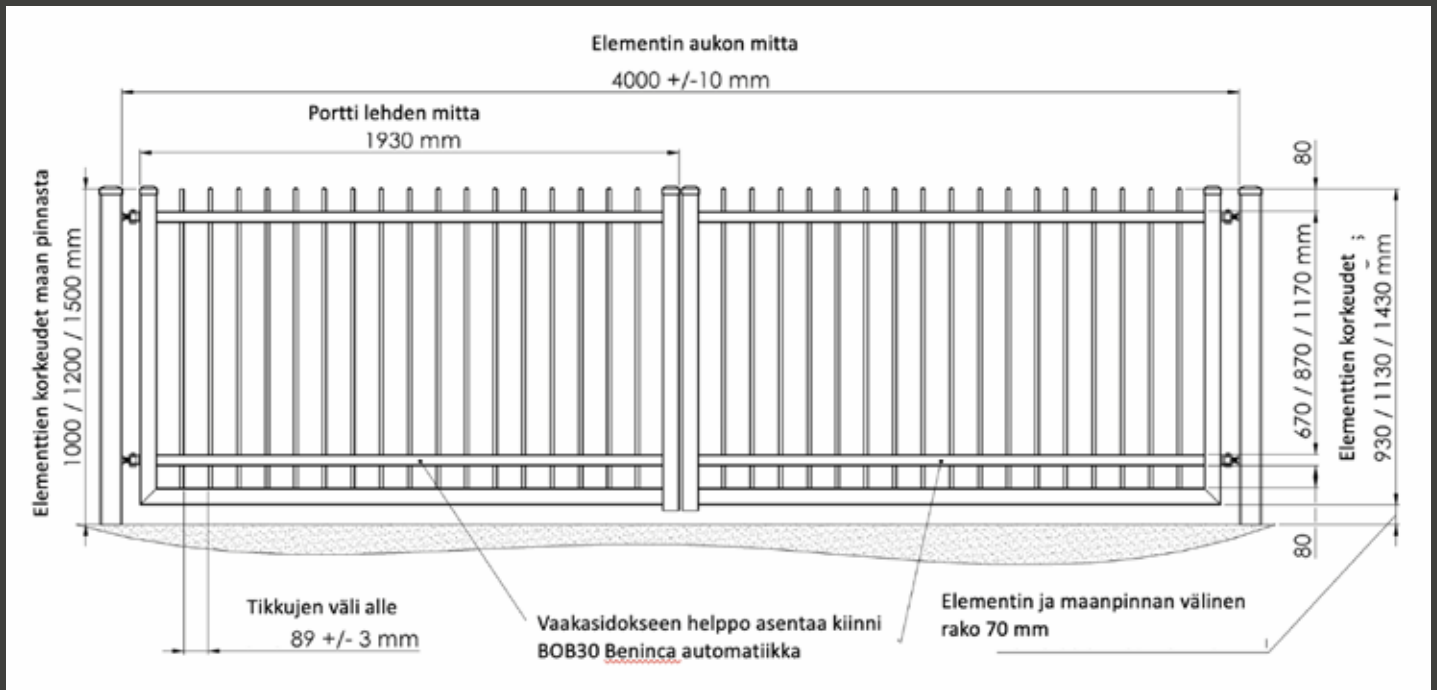

Tuotenumerot

TUB1TP100 1,0m korkea elementti

TUB1TP120 1,2m korkea elementti


TUB1TP140 1,4m korkea elementti

Tolpat ja kiinnikkeet tilataan erikseen

PV1001003.OBET Tolppa

Betoniupotus 100*100*3mm, L2000mm, muovihattu

TUB1KP kävelyportit
Korkeudet 1,0 m, 1,2 m, 1,4 m

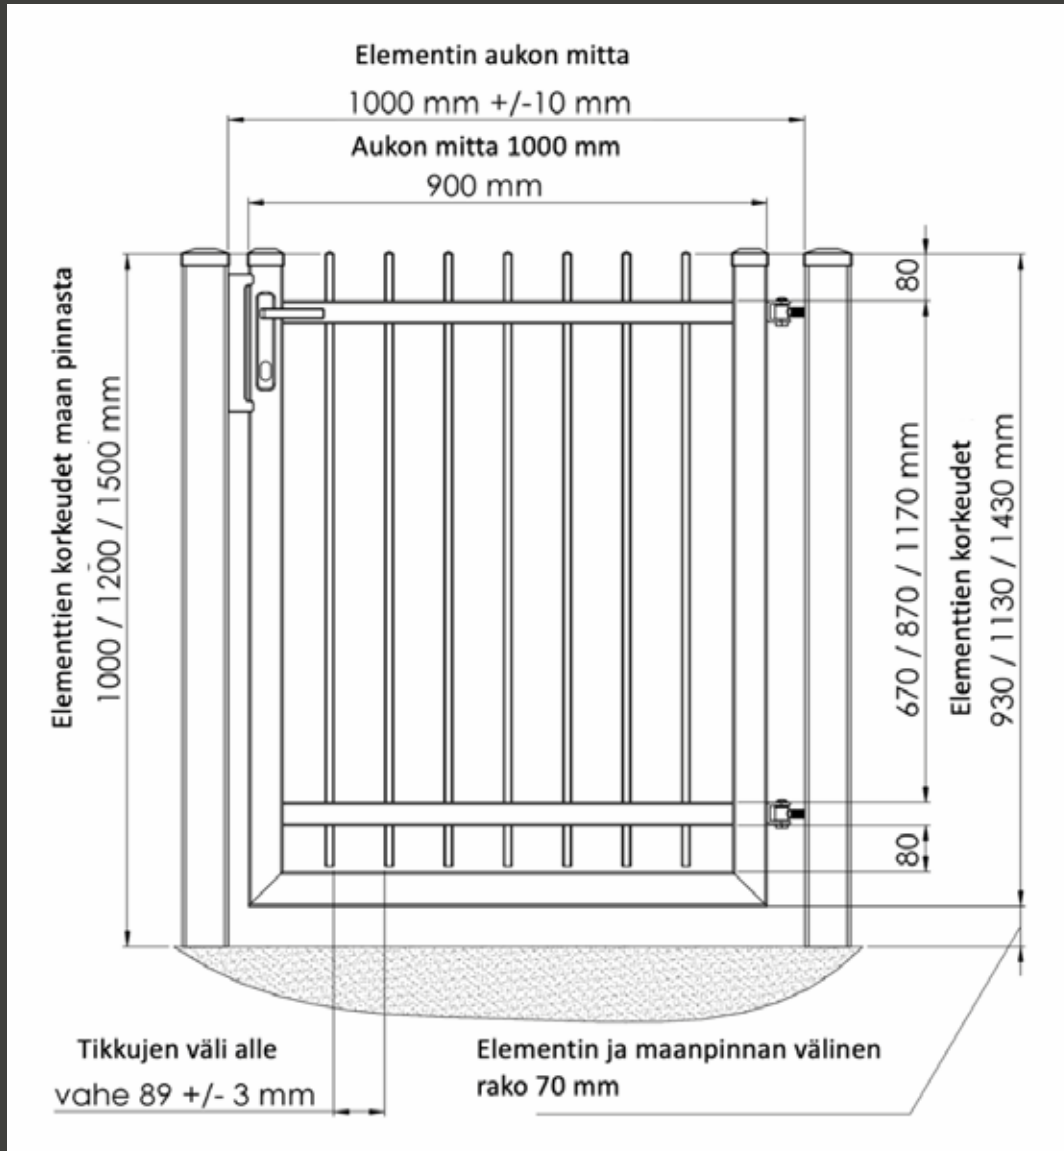

Tuotenumerot

TUB1KP100 1,0m korkea elementti

TUB1KP120 1,2m korkea elementti

TUB1KP140 1,4m korkea elementti


Tolpat ja kiinnikkeet tilataan erikseen

PV80802.0BET Tolppa

Betoniupotus 80*80*3mm, L2000mm, muovihattu

TUB1LP Liukuportit

Korkeudet 1,0 m, 1,2 m, 1,4 m

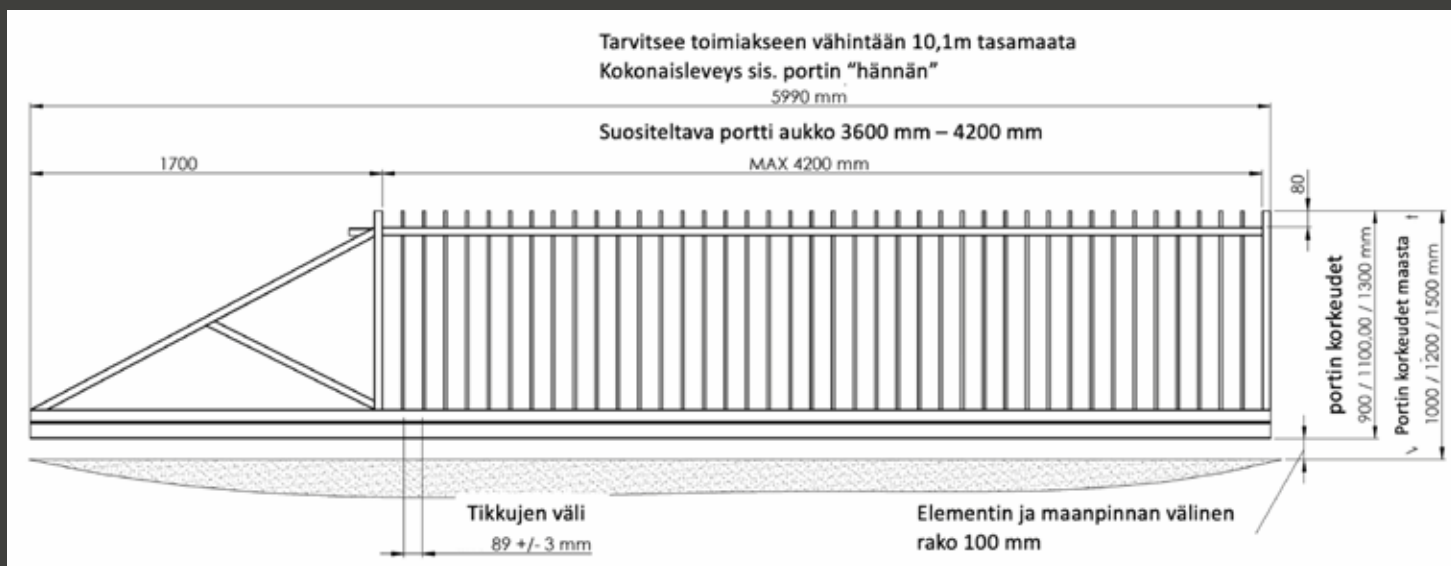

Tuotenumerot

TUB1LP100 1,0m korkea elementti

TUB1LP120 1,2m korkea elementti

TUB1LP140 1,4m korkea elementti

Toimitussisältö:

1 kpl Liukuportti

1 kpl Liukuportin häntäosa

1 kpl liukulaakerin ohjaustolppa

2 kpl liukulaakerit

1 kpl liukuportin sulkeutumisen lepotuki

Esivalmuis Beninca porttikoneistolle



1x**BULL8M.S** (800kg) moottori sisäänrakennetulla ohjauspaneelilla ja magneettisella rajakytkimellä

1x**PUPILLA** valokennopari

1x**TO.GO2VA** kauko-ohjain



ARTIIKKI
RAKENNUS

