
TUB2 AITA

Turvatekniikka:

Käytämme pystysuoriin osiin 15x15 mm neliöputkiprofiileja, jotka kulkevat vaakasuorasti rei'itettyihin 40x25 mm neliöputkiprofiilien lävitse.

Vääntömomenttiputken teknologia mahdollistaa pääsyn kaikkiin komponenttien sisäisten ja ulkoisien osien parhaaseen suojaukseen.

Tämä takaa tuotteelle vuosien huolettoman käyttöiän.

Aitaelementit mukautuvat maaston mukaan.

Kiinnitystekniikan ansiosta kiinnitys on piilossa ja lapsilta turvassa.

Aitatolpat ylipitkät.

Upotetaan maahan ja sovitetaan maaston mukaan. Leikataan sopivaan mittaan ja muovinen turvahattu tolpan päähän kiinni. Mahdollisuus myös kiinnittää omiin tolppiin tai seinäpintaan.

Suojaus:

Kuumasinkki EN1461 mukaisesti vähintään 275g/m³.

Kuumasinkki EN1461 mukaisesti vähintään 275g/m³ + RAL pulveriväri.

Mitat:

AITA


- Korkeudet maasta 1,0 m, 1,2 m tai 1,4 m
- Aitaelementin leveys 2455 mm, voidaan leikata paikan päällä sopivaan määramittaan
- Aitaelementin kiinnikkeet 4 kpl / elementti

TOLPPA

- Aitatolppa SBP 2000 betoniupotus, 60*60*2 mm, L2000mm, muovihattu
- Aitatolppa pinta-asennus sisältää tolppajalan 100*100 integroituna tolppaan
- Beninca yhteensopivat automatiikat
- Yhteensopivat portit

TUB2AE aitaelementit

Korkeudet 930 mm, 1130 mm, 1430 mm

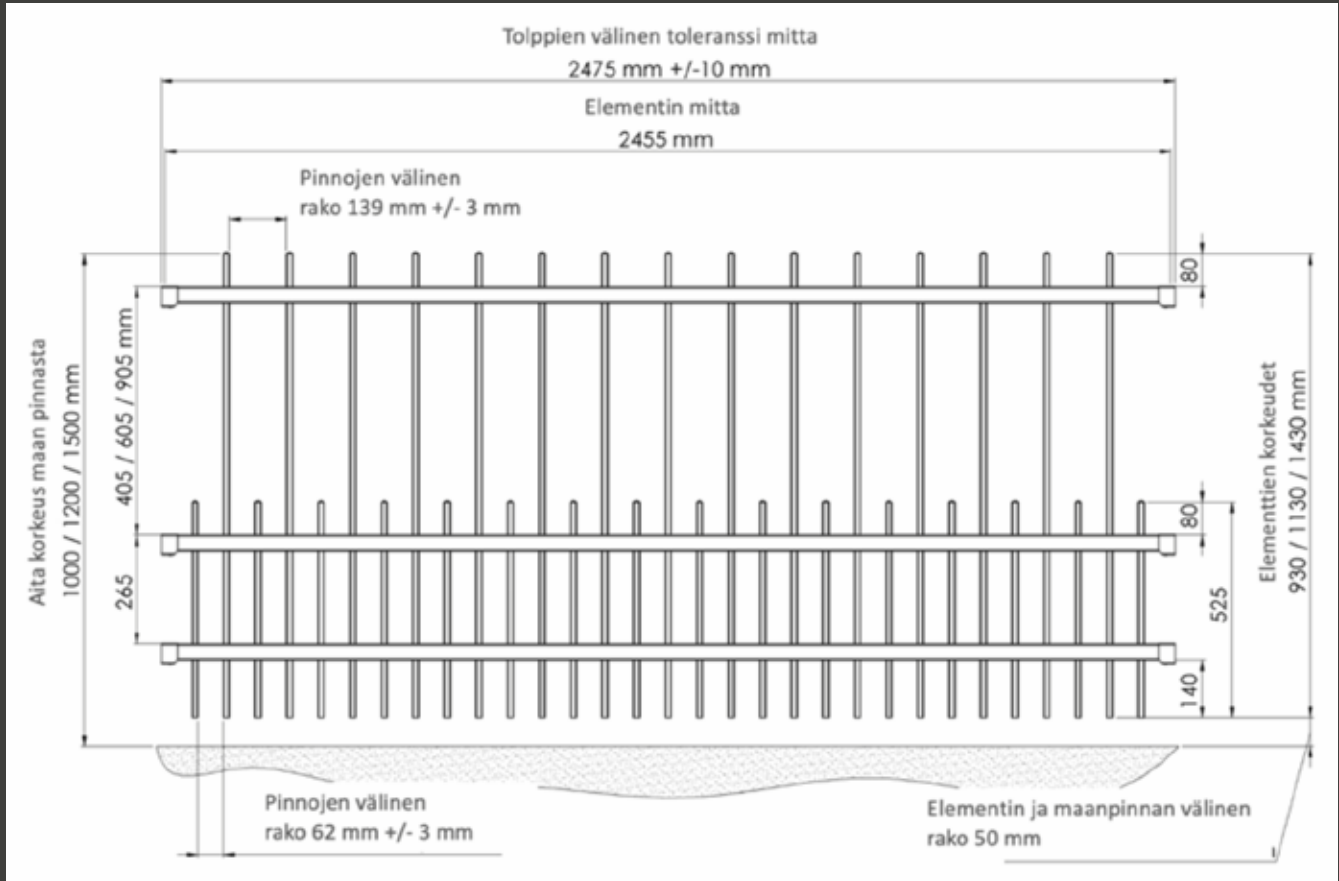

Tuotenumerot

TUB2AE100 930mm korkea elementti

TUB2AE120 1130mm korkea elementti

TUB2AE140 1430mm korkea elementti

Tolpat ja kiinnikkeet tilataan erikseen

TA60602 Tolppa

Aitatolpat 60*40*2mm, L2000mm, maahan upotettava, muovihattu

PAIGKMPL4 Kiinnikesarja (4kpl)

