

TUB2 PORTTI

Turvatekniikka:

Käytämme pystysuoriin osiin 15x15 mm neliöputkiprofiileja, jotka kulkevat vaakasuorasti rei'itettyihin 40x25 mm neliöputkiprofiilien lävitse.
Vääntömomenttiputken teknologia mahdollistaa pääsyn kaikkiin komponenttien sisäisiin ja ulkoisiin osien parhaaseen suojaukseen.
Tämä takaa tuotteelle vuosien huolettoman käyttöön.

Porttitolpat ylipitkät.

Upotetaan maahan ja sovitetaan maaston mukaan. Leikataan sopivaan mittaan ja muovinen turvahattu tolpan päähän kiinni. Mahdollisuus myös kiinnittää omiin tolppiin tai seinäpintaan.

Suojaus:

Kuumasinkki EN1461 mukaisesti vähintään 275g/m3.
Kuumasinkki EN1461 mukaisesti vähintään 275g/m3 + RAL pulveriväri.

Mitat:

PORTTI

- Kävelyportit Locinox lukituksella
- Taittoportit
- Liukuportit

TOLPPA


- Porttitolppa betoniupotus, 80*80*3mm, L2000mm, muovihattu
- Porttitolpat 100*100*2,5mm L2000mm, maahan upotettava
- Beninca yhteensopivat automatiikat

Locinox-lukon mukana 2 erillistä avainta. Mahdollisuus vaihtaa sopivaan avainjärjestelmään. Kaikkiin Locinox-lukkoihin voi vaihtaa lukkopesän täältä:
<https://www.iloq.com/fi/tuotteet/iloq-s5/>



TUB2TP ajotaittoportit

Korkeudet 1,0 m, 1,2 m, 1,4 m

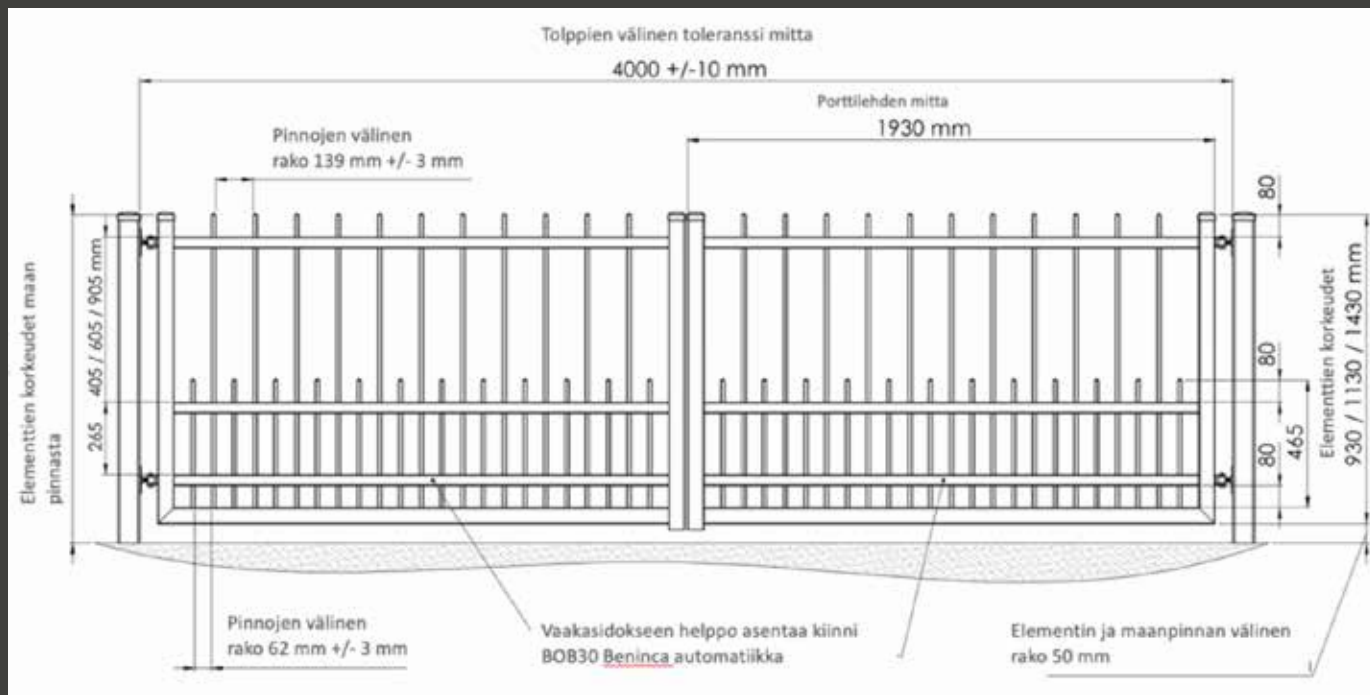

Tuotenumerot

TUB2TP100 1,0m korkea elementti

TUB2TP120 1,2m korkea elementti

TUB2TP140 1,4m korkea elementti

Tolpat ja kiinnikkeet tilataan erikseen

TTA1001003 Tolppa

Betoniupotus 100*100*3mm, L2000mm, muovihattu




2x**BOB30ME** moottori (3m)

1xBRAINY ohjauspaneeli

1xPUPILLA valokennopari

1xTO.GO2VA kauko-ohjain

TUB2KP kävelyportit
Korkeudet 1,0 m, 1,2 m, 1,4 m

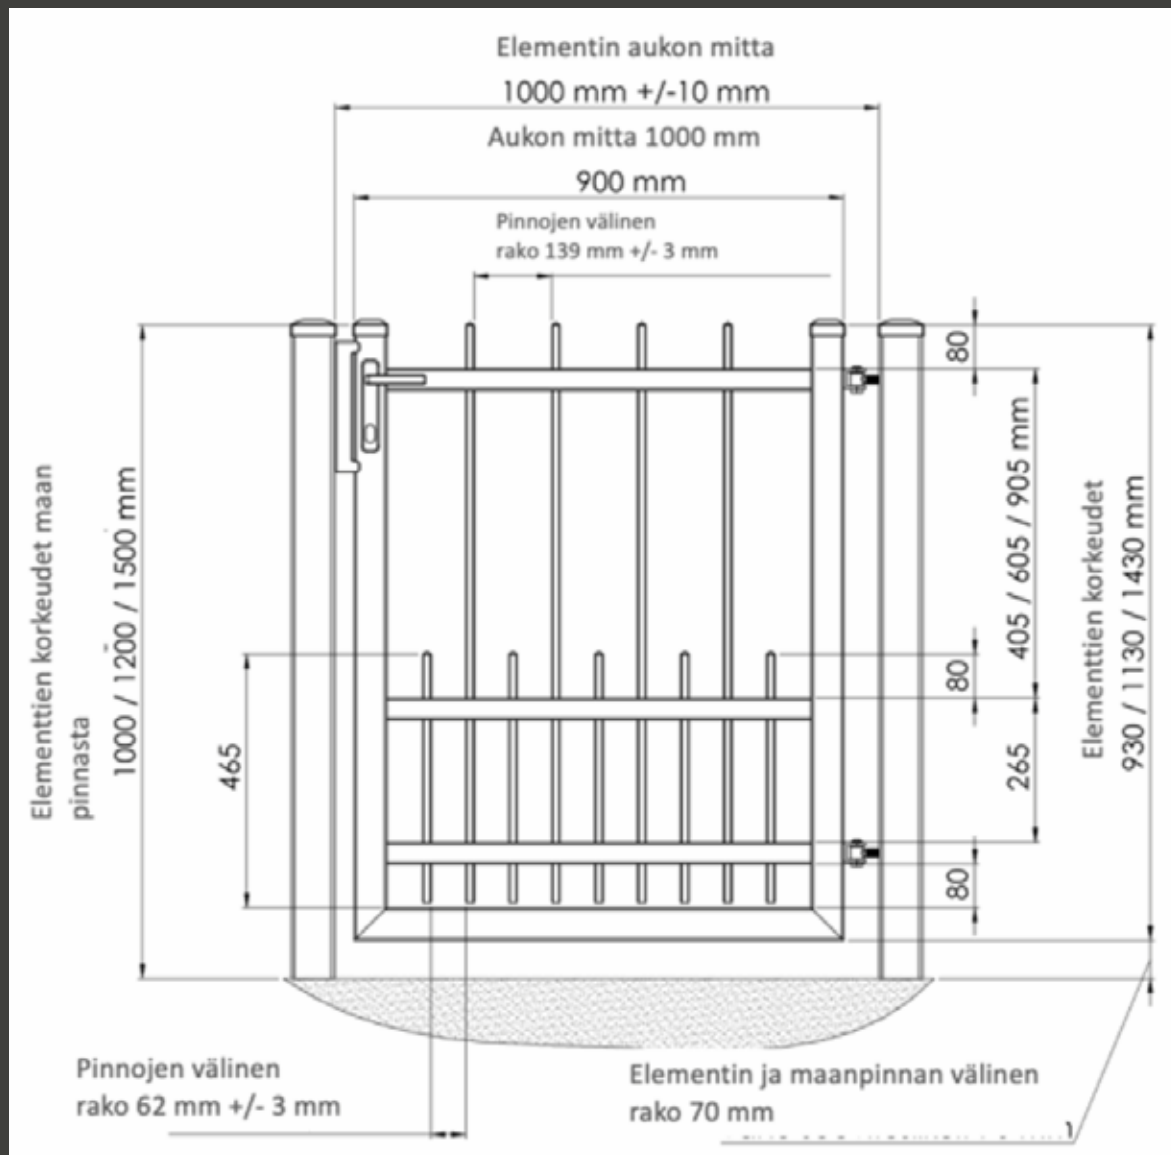

Tuotenumerot

TUB2KP100 1,0m korkea elementti

TUB2KP120 1,2m korkea elementti

TUB2KP140 1,4m korkea elementti


Tolpat ja kiinnikkeet tilataan erikseen

TKP80803 Tolppa

Betoniupotus 80*80*3mm, L2000mm, muovihattu

TUB2LP Liukuportit

Korkeudet 1,0 m, 1,2 m, 1,4 m

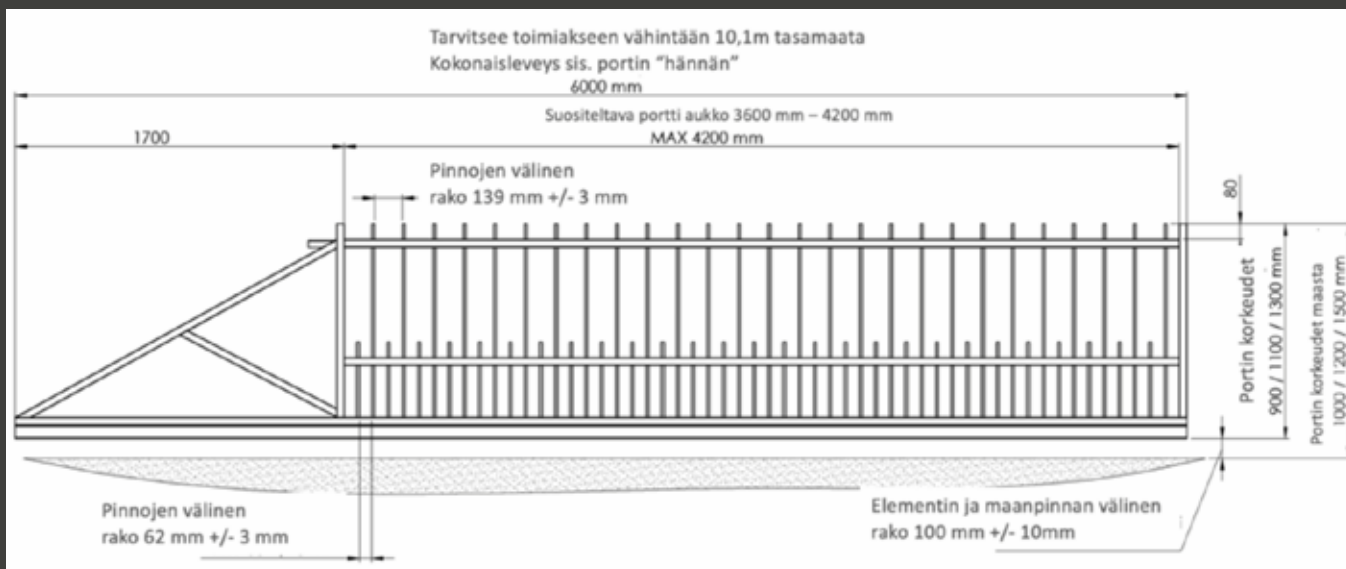

Tuotenumerot

TUB2LP100 1,0m korkea elementti

TUB2LP120 1,2m korkea elementti

TUB2LP140 1,4m korkea elementti

Toimitussisältö:

1 kpl Liukuportti

1 kpl Liukuportin häntäosa

1 kpl liukulaakerin ohjaustolppa

2 kpl liukulaakerit

1 kpl liukuportin sulkeutumisen lepotuki

Esivalmius Beninca porttikoneistolle



1x**BULL8M.S** (800kg) moottori sisäänrakennetulla ohjauspaneelilla ja magneettisella rajakytkimellä

1x**PUPILLA** valokennopari

1x**TO.GO2VA** kauko-ohjain

