

 **ARTIIKKI**
RAKENNUS

Vakiovärit

RAL 6005	RAL 7016	RAL 7021
RAL 7024	RAL 7030	RAL 7040
RAL 8017	RAL 8019	RAL 9005

Ei-vakiovärit

RAL 1028	RAL 3004	RAL 3020
RAL 5010	RAL 9006	RAL 9010

**Metallisoidut
ja rakenne
värit**

RAL 3004 SD	RAL 7016 SM	RAL 7016 SD
RAL 7021 SD	RAL 8017 SM	RAL 9005 SM
RAL 9005 SD	RAL 9007 SD	RAL 9010 SD


**Väripaletti
mallille AP302**

GRAFIITTI	RUSKEA	
-----------	--------	--

APP001-paaluaita sopii erinomaisesti omakotitalojen aidaksi, mutta sitä käytetään usein myös asuinalueiden sekä jopa teollisuuslaitosten aidottamiseen.


APP001

PYSTY AIDAT

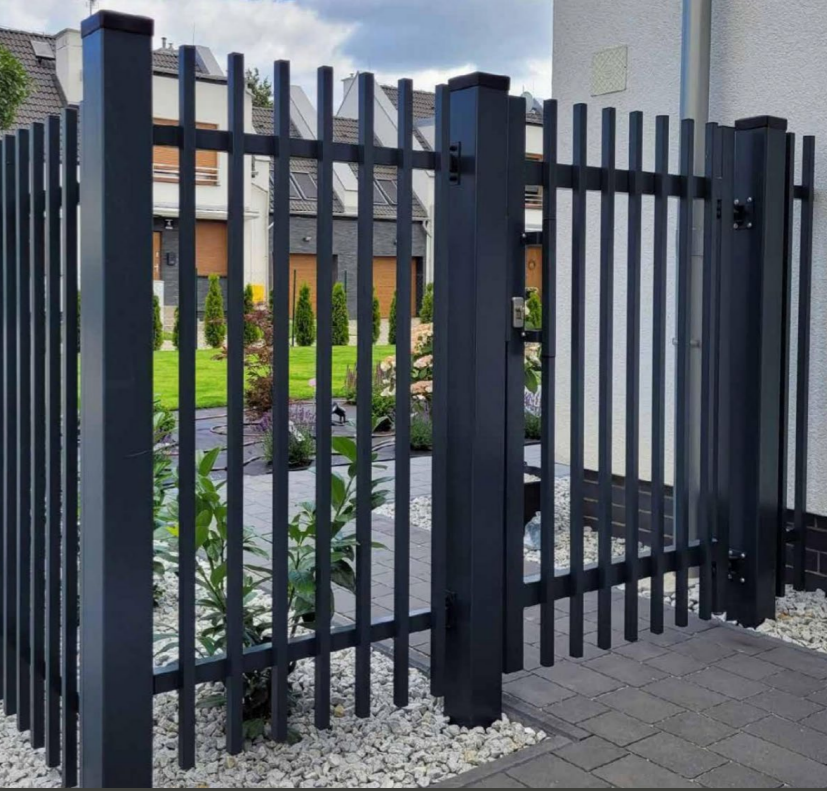

Ominaisuudet:

- Klassinen ja universaali muotoilu
- Saatavilla 4 eri täytteellä
- Täyte: 25/25
- Paaluväli: 80mm

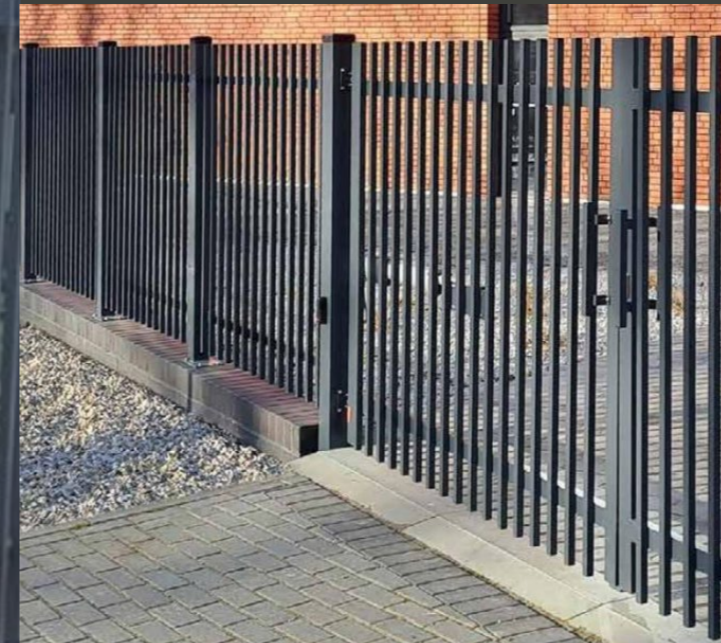


Vaihtoehdosta riippuen täyte-elementit voivat:

N = olla hitsattu kantavaan rakenteeseen

W = mennä kantavan rakenteen läpi

C = mennä kantavan rakenteen läpi 45 astetta kiertyneinä tonttiin nähden

CC = mennä kantavan rakenteen läpi 45 astetta tonttiin nähden käännettyinä ja päistään teroitettuina

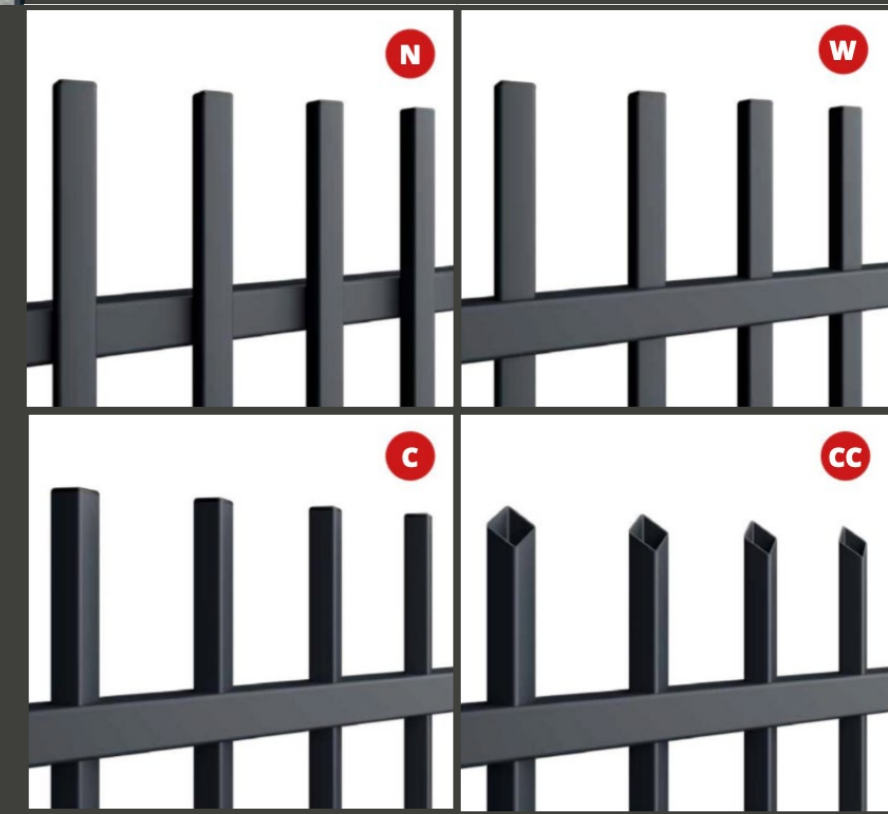

AP46-paaluaidan viehättävyys on sen yksinkertaisessa ulkoasussa. Aidan välit on rakennettu kapeus- eikä leveysuunnassa, mikä takaa sen, että edestä päin se saa aidan näyttämään sirolta, mutta oikeassa kulmassa se peittää ja suojaa pihaa tehokkaasti.

AP46


PYSTY Aidat

Ominaisuudet:

- Klassinen ja simppele muotoilu
- Sopii niin perinteisiin kuin moderneihin rakennuksiin
- Täyte: 60/40
- Paaluväli: 80mm

1 malli - 3 eri versiota:

1. Klassinen versio
 - 60x40mm täyteosat kiinitetty vaakasuoriin poikkipalkkeihin (40x30mm)
 - Välit: 80mm
2. Uniikki versio
 - leveys: 960mm vakio, korkeus: max 2000mm
 - Ei täyteosien liitoksia
3. Versio
 - leveys: 960mm tai 1920mm, korkeus: max 2000mm
 - Täyteosat yhdistetty M-5 kierteisellä tangolla alumiinikotelon sisällä

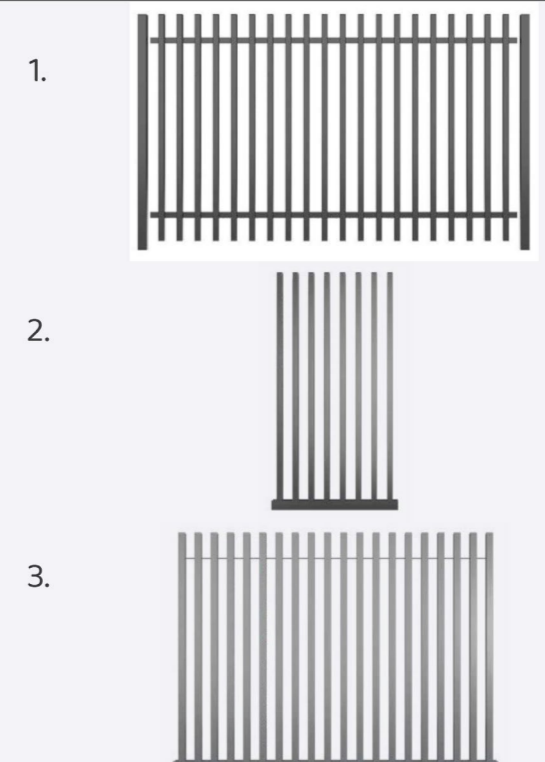

Yksinkertainen ja simpeli paaluita, joka korostaa talon ilmettä, mutta ei hallitse sitä. Suurten aukkojen ansiosta tontti ja puutarha tulevat esille.

APP002

PYSTY Aidat

Ominaisuudet:

- Täyte: 25/25
- Paaluväli: 80mm

Pystysuorat 25/25 mm:n elementit, jotka on upotettu tukevaan 60/40-kehykseen. PP002-aidat kuuluvat klassiseen linjaan ja ovat malliesimerkki perinteisestä arkkitehtuurista.

Vertical-aidan muotoilu vastaa suosittuja PP001-perheen malleja, mutta toisin kuin kevyissä paaluissa, Verticalin sisäiset pylväät on kuitenkin valmistettu huomattavasti leveämmistä, 80 mm:n profiileista. Kapeammat sivut on asetettu katua kohti, mikä tekee rakenteesta kevyen ja hienostuneen vaikutelman, vaikka se on rakennettu leveistä profiileista. Pylväiden sijoittelu takaa yksityisyyden ja huomaamattomuuden.

VERTICAL

PYSTY AIDAT



Aitaosio A

- Klassinen aitaosio, jossa kaksi vaakasuoraa poikkipalkkia
- Asennettu kiinnityskannakkeilla
- Täyte muodostuu 80/20 mm:n elementeistä



Aitaosio C

Moderni aitaosio, jossa profiilit on tehtaalla kiinnitetty erityiseen C-profiiliin. Aidanosan yläosassa täyteprofiilien välissä on erillinen stabiloiva tanko, joka on sijoitettu eleganttiin 8 mm:n poikkileikkaukselliseen alumiiniputkeen. Täyte muodostuu 80/20 mm:n elementeistä siten, että kapeampi reuna osoittaa katua kohti.

Leveys (mm): 1000, 2000

Korkeus (mm): 1520, 1750, 1850, 2020



AP64(V)

PYSTY Aidat



AP64(V)-aita on moderni ja elegantti ja sopii täydellisesti mihin tahansa arkkitehtuuriseen tyyliin. Aita ei vaadi ylläpitoa ja on yhtä helppo asentaa kuin kaikki muutkin aitamallit. Oikea asennus takaa kaikkien osien toimivuuden useiden vuosien ajan.



AP64(V)-aita on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, kuten pulverimaalattusta teräksestä, mikä takaa sille erinomaisen kestävyuden.

Laaja värivalikoima mahdollistaa helpon sovittamisen talon julkisivuun ja muihin pihan elementteihin.

Aidan jäykkä rakenne takaa sen vakauden ja turvallisuuden. Aidan valmistus toteutetaan tiukkojen ISO-standardien mukaisesti, ja siihen liittyy vuosittaiset tarkastukset ylläpidon ja tuotannon osalta.

AP64(V)-aita on saatavilla kaikissa versioissa: portti, aitaosio, itse-kantava portti, saranaportti, taittoportti ja epäsymmetrinen portti. Tämä mahdollistaa sen täydellisen räätälöinnin yksilöllisiin tarpeisiin ja sijoituspaikan olosuhteisiin. Pisimmällä saatavilla olevalla itsekantavalla porttirakenteella voidaan aidata 7500 mm:n leveä sisäänkäynti, mikä tekee tästä mallista sopivan myös teollisiin kohteisiin.



Alkuperäinen, yksinkertainen ja klassinen paaluita, jossa täyte koostuu vaakasuoraan asetetuista 60/40 mm:n elementeistä.

AP64

VAAKA-AIDAT

Ominaisuudet:

- Täyte: 60/40
- Paaluväli: 40mm

Modernin tyyliensä ansiosta aita on erinomainen vaihtoehto geometrisen muotoisille taloille.

APP002(P)

VAAKA-AIDAT



Yksinkertainen ja klassinen paaluita, joka muistuttaa APP002-mallia, mutta täyte on sijoitettu vaakasuunnassa. Keveytensä ansiosta tämä malli korostaa pihan ja tontin vahvuuksia.

Ominaisuudet:

- Täyte: 25/25
- Paaluväli: 60mm

Tämä tuote on suunnattu kaikille, jotka eivät pidä suljetusta olostä tai raskaista arkkitehtuurisista muodoista ja kaipaavat tilaa ja valoa.

Yksinkertainen rakenne ilman koriste-elementtejä. Hillitty tyyli mahdollistaa aidan sovittamisen mihin tahansa rakennukseen ilman huolta siitä, sulautuuko se ympäristöön.

APP002(AP82)

VAAKA-AIDAT

Ominaisuudet:
- Täyte: 80/20
- Paaluväli: 15mm

Vaihtoehtoisesti saatavilla ilman maavaraa.

AP82 MIX on muokattu versio klassisesta AP82-mallista. Rakenteen yläosa on täytetty profiileilla, jotka ovat kapeampia kuin vakiomallit. Näin klassinen aita saa kevyemmän ja hienostuneemman ilmeen.

AP82 MIX

VAAKA-AIDAT



Ominaisuudet:

- Täyte: 80/20, 40/20
- Paaluväli: 15mm

MIX-malli on kompromissi perinteisen AP82-aitarakenteen ja kevyemmän muodon välillä.

APINO-aita on tunnusomainen profiileistaan, jotka jäljittelevät mänty-puun vaikutelmaa (APINO 2 -mallissa näitä profiileja on enemmän). Kehittyneen puukuviopainatustekniikan ansiosta lopputulos on erittäin realistinen. Suojattu materiaali kestää hyvin sääolosuhteita. Aitarakenteen muut osat perustuvat AP82-malliin.

APINO/APINO II

VAAKA-AIDAT



Ominaisuudet:

- Täyte: 80/20
- Paaluväli: 15mm
- Laminoidut profiilit: 5 profiilia APINO-versiossa / 8 profiilia APINO 2 -versiossa

Vaihtoehtoisesti saatavilla ilman maavaraa.

ANOCE-malli erottuu profiileistaan, jotka jäljittelevät tumman pähkinäpuun ilmettä (ANOCE 2 -mallissa näitä profiileja on enemmän). Kehittyneen puukuvio-painatustekniikan ansiosta lopputulos on erittäin realistinen. Suojattu materiaali kestää hyvin sääolosuhteita. Aitarakenteen muut osat perustuvat AP82-malliin.

ANOCE/ANOCE II

VAAKA-AIDAT



Ominaisuudet:

- Täyte: 80/20
- Paaluväli: 15mm
- Laminoitunut profiilit: 5 profiilia ANOCE-versiossa / 8 profiilia ANOCE 2 -versiossa

Vaihtoehtoisesti saatavilla ilman maavaraa.

ACOLORE-aita on erikoisratkaisu, jossa on mahdollista käyttää kahta eri RAL-värikartan sävyä. ACOLORE 2 -mallissa on suurempi määrä värillisiä profiileja**, mikä mahdollistaa näyttävän ja epätavanomaisen lopputuloksen. Aitarakenteen muut osat perustuvat AP82-malliin.

ACOLORE/ACOLORE II

VAAKA-AIDAT

Ominaisuuudet:

- Täyte: 80/20
- Paaluväli: 15mm
- ACOLORE profiilit: 5 profiilia ACOLORE-versiossa / 8 profiilia ACOLORE 2 -versiossa

Vaihtoehtoisesti saatavilla ilman maavaraa.

**Käytettävissä olevien värien on kuuluttava Artiikin väripalettiin. (katso sivut 2 ja 3)

AP82-mallin versiossa täyteosa on rakenteeltaan massiivisempi. 100/20-profiililla rikastettu rakenne antaa aidalle vankan vaikutelman. Tämä malli valmistetaan vakiona 15 mm:n profiilivälillä. Tästä huolimatta AP102 on yhtä lailla mielenkiintoinen myös kompaktina ja tiiviinä rakenneversiona, jossa profiilien väliin ei jää rakoja.**

AP102

VAAKA-AIDAT



Ominaisuudet:

- Täyte: 80/20
- Paaluväli: 15mm

Vaihtoehtoisesti saatavilla ilman maavaraa.

**Epästandardi vaihtoehto saatavilla lisämaksusta.

Tämä aitamalli poikkeaa radikaalisti AP82-mallin vakiomallisesta rakenteesta. Tässä mallissa on mahdollista käyttää eri tyyppisiä elementtejä sekä muokata niiden järjestystä ja välejä. Näiden mahdollisuuksien ansiosta ADIVERSO-malli voidaan suunnitella asiakkaan vision mukaisesti ja yksilöllisen projektin pohjalta.

ADIVERSO

VAAKA-AIDAT

Ominaisuudet:

- Täyte:
100/20/1.2mm, 80/20/1.2mm,
40/20/1.5mm, 20/20/1,5mm
- Paaluväli: mikä tahansa
yksilöllisen suunnitelman
pohjalta (vähintään 10mm)

Kaikissa ADIVERSO-malleissa, joissa käytetään 20 × 20 mm:n profiilia, on lisävahvikkeena keskelle sijoitettu lattatanko. Vahviketta käytetään, kun leveys on vähintään 1500 mm, ja se koskee sekä aitaelementtejä että täyttöosia liuku- ja kääntöporteissa.



ADIVERSO 1/2/3

VAAKA-AIDAT

ADIVERSO-malli on saatavilla myös valmiina, ennalta määriteltynä ratkaisuna. Silloin suunnitelmaa ei ole mahdollista muokata millään tavalla.



Valmiit standardimallit sisältävät kaikki ADIVERSO-mallin edut, eli neljä erikorkuista osaa sekä niiden väliset vaihtelevat etäisyydet, mutta ilman mahdollisuutta muokata tai konfiguroida rakennetta omien tarpeiden tai ideoiden mukaan.

Kaikissa ADIVERSO-malleissa, joissa käytetään 20 x 20 mm:n profiilia, on lisävahvikkeena keskelle sijoitettu lattatanko. Vahviketta käytetään, kun leveys on vähintään 1500 mm, ja se koskee sekä aitaelementtejä että täyttöosia liuku- ja kääntöporteissa.





APB155-aita erottuu muista Artiikin tuotteista mielenkiintoisella täytteellään.

Leveät peltikasetit (155mm korkeus) on erotettu toisistaan pienillä väleillä (15mm / 20mm / 25 mm). Tällä tavoin on saavutettu vaikutelma lähes yhtenäisestä, monoliittisesta pinnasta.

Aidassa on yksinkertainen ja moderni muoto, minkä ansiosta se sopii yhteen nykyisten arkkitehtonisten trendien kanssa. APB155-aita näyttää samalla vankalta että kevyeltä.

APB155

PELTIPANEELITÄYTTEINEN AITA

JÄRJESTELMÄ "LIGHT"-VERSIOSSA

Kestävä tuote kohtuulliseen hintaan. Tämä on saavutettu "keventämällä" metalliprofiileista valmistettua aitaa, jossa on täysi täyte, ja korvaamalla se kasetti-rakenteella ilman taustalevyä.

KOKO VALIKOIMA LISÄVARUSTEITA

Huolimatta kevyen täytteen käytöstä, joka perustuu peltikasetteihin, APB155-malli säilyttää kaikki Artiikin aitojen ominaisuudet. Tämä mahdollistaa porttien automaation käytön sekä lisävarusteiden hyödyntämisen.

KORKEIN LAATU

APB155-aita on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista. Sinkitty teräs ja jauhemaalaus takaavat kestävyysmoniksi vuosiksi.

Järjestelmä mahdollistaa koko aitalinjan toteuttamisen käyttämällä aitaelementtejä, käyntiportteja sekä sarana- ja täyttöportteja, yksilehtisiä portteja ja perinteisiä itsekantavia liukuportteja.



Säleaidat ovat tunnusomaisia niiden erityisestä, vaakasuuntaisesta litteiden levyjen järjestelystä, jonka ulkonäkö muistuttaa lähes jokaisen talon ikkunoihin asennettuja ikkunaluukkuja.

Tiheästi asennettu sälejärjestelmä takaa täydellisen yksityisyyden tunteen.

APS004

SÄLEAIDAT

Ominaisuudet:

- Täyte: ALUZINC/OCINC-profiili, leveys 113 mm
- Paaluväli: 72mm
- Sinkitty ja jauhemaalattu teräs
- Yhteensopiva taittoporttijärjestelmän kanssa

Säleiden tiheä asettelu antaa aidalle mielenkiintoisen muodon. Sen rakenne on vaihteleva, tiivis ja rytmiltään toistuva, mikä tekee aidasta poikkeuksellisen kiinnostavan. Se näyttää erityisen hyvältä tummissa sävyissä, mutta myös kirkkaat ja rohkeat väriakselit sopivat erinomaisesti APS004-mallia hyödyntäviin kokonaisuuksiin.

APS(001-003)

SÄLEAIDAT



APS001

- Malli, jossa on suurin säleväli
- Saatavana myös kaarevilla säleillä varustettuna järjestelmänä
- Täyte: ALUZINC/OCINC-profiili, leveys 113 mm
- Paaluväli: 21-45mm



APS002

- Malli, jossa on keskitiheä säleväli
- Saatavana myös kaarevilla säleillä varustettuna järjestelmänä
- Täyte: ALUZINC/OCINC-profiili, leveys 113 mm
- Paaluväli: 5-20mm

APS003

- Malli, jossa on tiivein säleasettelu
Kaksipuolinen sälerakenne takaa maksimaalisen yksityisyyden
- Saatavana myös kaarevilla säleillä varustettuna järjestelmänä
- Täyte: ALUZINC/OCINC-profiili, leveys 113 mm
- Paaluväli: 60-90mm



Tämä on yksi tarjouksen innovatiivisimmista ratkaisuista. Rakenne perustuu 2 mm:n sinkittyyn teräslevyyn. Valitusta vaihtoehdosta riippuen täytteessä voidaan käyttää epäsäännöllistä kuviota pitkittäisillä leikkauksilla, joiden korkeus on 15 mm. Toinen vaihtoehto on toteutus, jossa täyte on yhtenäinen, monoliittinen levy.

APB001/003


LASELEIKATUT AIDAT



PB001-mallissa täyte on viimeistelty kuitulaserilla tehdyillä eripituisilla leikkauksilla, joiden korkeus on 15mm.

sinkitty teräslevy – paksuus 2 mm

APB003-mallissa täyte on yhtenäistä levyä ilman leikkauksia tai muita aukkoja. (alempi kuva ->)

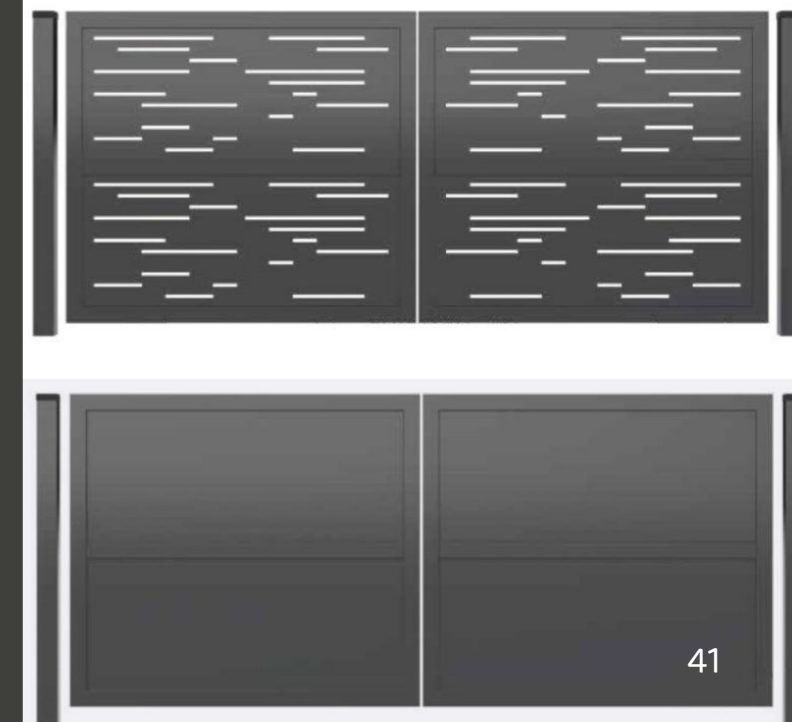


3AD/2AD/2ADS

AITAPANEELI




3AD

- Pystysuorien/vaakasuorien tankojen halkaisija: 5/5 tai 4/4 mm
- Verkkoaukkojen koko: 50 × 200 mm
- Pystysuorien tankojen lukumäärä: 51 kpl

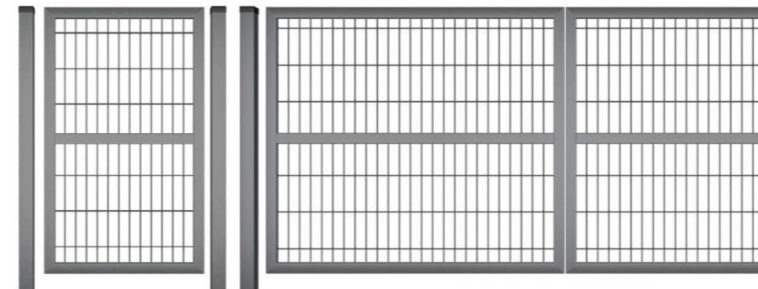

2AD

- Pystysuuntaisten lankojen halkaisija: ~ 6 mm
- Vaakasuorien lankojen halkaisija (kaksinkertaiset): ~ 8 mm
- Verkkoaukkojen koko: ~ 50 × 200 mm
- Paneelin leveys: ~ 2510 mm
- Toinen pää viimeistelty yksipuolisilla pystysuorilla langoilla, joiden pituus on ~ 30 mm

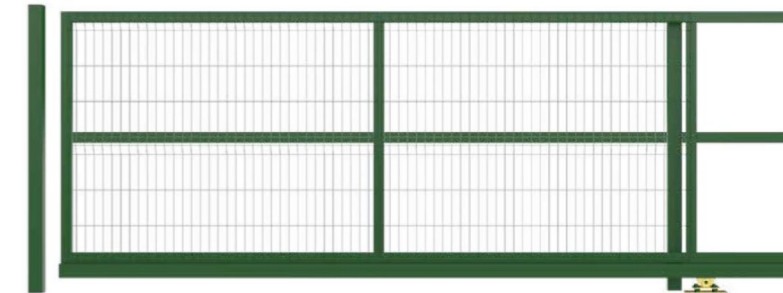

2AD

- Pystysuuntaisten lankojen halkaisija: ~ 5 mm
- Vaakasuorien lankojen halkaisija (kaksinkertaiset): ~ 6 mm
- Verkkoaukkojen koko: ~ 50 × 200 mm
- Paneelin leveys: ~ 2510 mm
- Toinen pää viimeistelty yksipuolisilla pystysuorilla langoilla, joiden pituus on ~ 30 mm

