



ARTIIKKI
RAKENNUS

PIHAREKENNUKSET

kustomointi • nopea asennus • laatu









Moderni pientalo

Valikoimaamme kuuluu monipuolisia ja korkealaatuisia piharakennuksia, jotka sopivat jokaiseen pihaan. Tarjoamme useita koko- ja tyylivaihtoehtoja, jotta löydät juuri sinun tarpeisiisi sopivan ratkaisun. Piharakennukset on valmistettu kestävistä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän ja säänkestävyyden. Valitse sinulle sopiva pientalo valikoimastamme ja nauti lisätilasta ja mukavuudesta pihallasi.

Pientalo on täysin esivalmistettu – seinät, ikkunat, ovet ja lattia sisältyvät toimitukseen. Katemateriaali ei kuitenkaan sisälly pakettiin, joten voit valita juuri omiin mieltymyksiin ja olosuhteisiin sopivan kattoratkaisun.

Pinta-alan saa myös halutessaan kustomoitua, sillä rakennukset kootaan erillisistä elementeistä, joita voi yhdistellä. Maksimileveys seinälle on 6m, jonka jälkeen tarvitsee väliseinän rakenteen tueksi.

Sopii erinomaisesti omatoimiseen pientalon rakentamiseen. Ei vaadi massiivisia perustuksia, ja taloon voi hankkia tarvittavan lämmitysjärjestelmän, kalusteet, sähköt ja putket. Näin takaat itsellesi edullisen pientalon tontillesi.

MUOKATTAVA DESIGN

Valitse ikkunoiden ja ovien sijainti luonnonvalon maksimoimiseksi ja viihtyisän sisätilan luomiseksi.

NOPEA ASENNUS

Esivalmistettu rakenne mahdollistaa nopean ja tehokkaan asennuksen. Voit ottaa pientalon käyttöön nopeasti ilman vesiliitäntää.

LAADUKKAAT MATERIAALIT


Käytämme kestäviä ja säänkestäviä materiaaleja, jotta pientalosi säilyy pitkään kauniina ja käyttökelpoisena.



OLIVER

ARTIIKKI RAKENNUS

Leveys	328,0 cm
Syvyys	344,4 cm
Korkeus	254,6 cm
Mitat	328,0 x 344,4 x 254,6 cm
Lattia	10,9 m^2
Tilavuus	28,76 m^3
Seinän paksuus	97 mm
Katon paksuus	103 mm
Ovi	yksittäinen ovi, lämpöeristyslasi 101 x 196 cm
Ikkuna	2 kaksoislasitettua ikkunaa

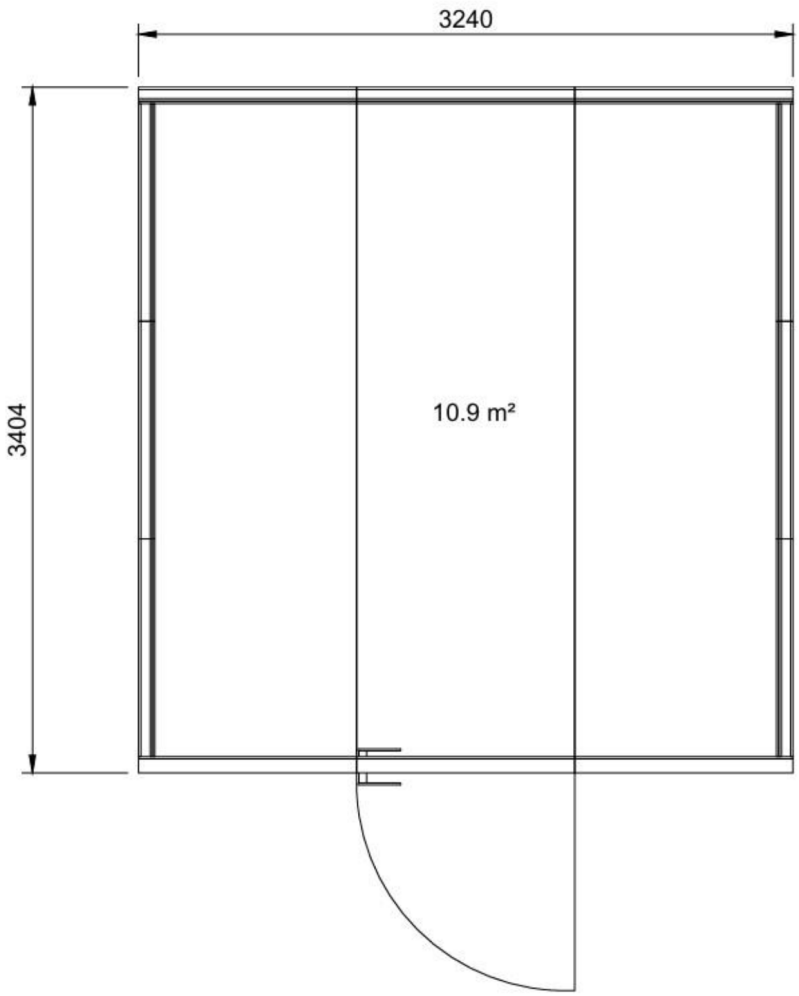

Tuotekuvaus:

Piharakennus on täysin varusteltu ja valmis nopeaan asennukseen lukuunottamatta kattomateriaalia, jonka asiakas voi valita omien mieltymystensä mukaan.

Lattia on valmistettu lujasta C24-lujuusluokan kuusipuusta ja eristetty 100 mm kivivillalla, jonka alla on jyrsijä- ja tuulensuoja. Päällimmäinen kerros on 22 mm paksua Forestia-lattialevyä, joka on ympäristöystävällinen ja täyttää eurooppalaiset standardit. Toimitus sisältää myös säädettävät asennusjalat mökin pystyttämistä varten.

Seinät on valmistettu korkealaatuisesta 70 mm kuusipuukehikosta ja verhoiltu tuulensuojalla. Eristyksenä on 70 mm kivivilla, ja sisäpinnat on viimeistelty 12 mm Forestia-seinä paneeleilla, jotka maalataan asiakkaan valitsemalla RAL-värillä. Ulkovuoraus on 120 mm kuusiprofiilia, joka myös maalataan asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Kalteva katto kahden asteen kaadolla on verhoiltu 12 mm Forestia-seinäpaneeleilla, joiden värin asiakas voi valita. Eristyksenä on 100 mm kivivilla, ja katto on verhoiltu 18 mm OSB-levyllä, jonka päälle voidaan asentaa haluttu kattomateriaali, kuten SBS tai EPDM. Katto on suunniteltu kestämään jopa 90 kg/m²:n lumikuormat.


Ikkunat ja ovet on valmistettu korkealaatuisesta laminoidusta puusta, mikä takaa paremman kestävyyden sekä vähentää muodonmuutosten ja halkeilun riskiä. Laminoitu rakenne tekee ikkunoista ja ovista säänkestävät, mikä suojaa kosteudelta ja lämpötilan vaihteluilta. Vakiotoimitukseen sisältyvät ikkunat ja ovet, joissa on 4+15+4 ISO -järjestelmän kaksinkertainen lasitus.



HENRY

ARTIIKKI RAKENNUS

Leveys	544,0 cm
Syvyys	344,4 cm
Korkeus	252,1 cm
Mitat	544,0 x 344,4 x 252,1 cm
Lattia	18,7 m^2
Tilavuus	47,1 m^3
Seinän paksuus	97 mm
Katon paksuus	103 mm
Ovi	yksttäinen ovi, lämpöeristyslasi 101 x 196 cm
Ikkuna	4 kaksoislasitettua ikkunaa

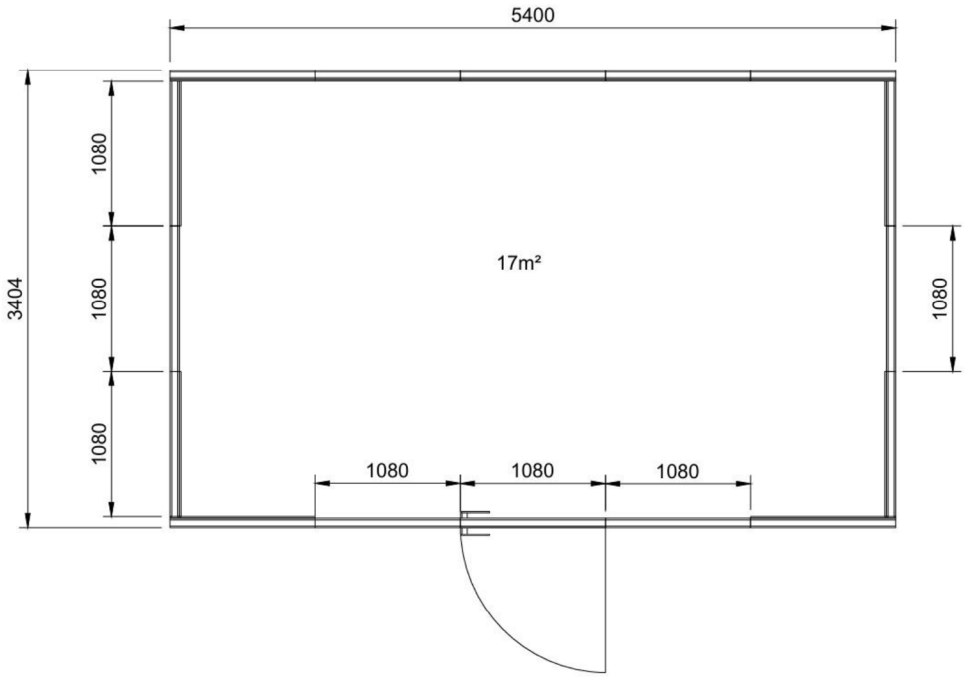

Tuotekuvaus:

Pientalo on täysin koottu ja valmiina nopeaan asennukseen, lukuun ottamatta kattomateriaalia, jonka asiakas voi valita omien mieltymystensä mukaan.

Lattia on valmistettu vahvasta C24-lujuusluokan kuusipuusta ja eristetty 100 mm kivivillalla. Lattian alla on jyrsijäsuoja ja tuulensuojakangas. Päällimmäinen lattiamateriaali koostuu 22 mm paksuista Forestia-lattialevyistä, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja täyttävät eurooppalaiset standardit. Toimitus sisältää myös jalat mökin kiinnitystä varten.

Seinät on valmistettu korkealaatuisesta 70 mm kuusirunkoisesta rakenteesta ja päällystetty tuulensuojakankaalla. Eristyksenä toimii 70 mm kivivilla, ja sisäpinnat on viimeistelty 12 mm paksuilla Forestia-seinälevyillä, jotka maalataan asiakkaan valitsemaan RAL-väriin. Ulkoverhous koostuu 120 mm kuusiprofiilista, joka maalataan niin ikään asiakkaan valitsemaan väriin.

Kalteva katto kahden asteen kaadolla on verhoiltu 12 mm Forestia-seinälevyillä, joiden väri on asiakkaan valittavissa. Eristyksenä toimii 100 mm kivivilla, ja vesikatteena on 18 mm OSB-levy, jonka päälle voidaan asentaa haluttu kattomateriaali, kuten SBS- tai EPDM-kate. Katto on suunniteltu kestämään jopa 90 kg/m² lumikuorman.


Ikkunat ja ovet on valmistettu korkealaatuisesta liimapuusta, mikä takaa paremman kestävyyden ja vähentää muodonmuutosten ja halkeamien riskiä. Liimapuinen rakenne tekee niistä säänkestäviä ja suojaa kosteudelta sekä lämpötilavaihteluilta. Vakiona ikkunoissa ja ovissa on eristyslasit 4+15+4 ISO-järjestelmällä.



ALEKSANDER

ARTIIKKI RAKENNUS

Leveys	544,0 cm
Syvyys	344,4 cm
Korkeus	252,1 cm
Mitat	544,0 x 344,4 x 252,1 cm
Lattia	18,7 m^2
Tilavuus	47,1 m^3
Seinän paksuus	97 mm
Katon paksuus	103 mm
Ovi	yksittäinen ovi, lämpöeristyslasi 101 x 196 cm
Ikkuna	3 kaksoislasitettua ikkunaa, 1 avattava ikkuna, 101 x 190 cm

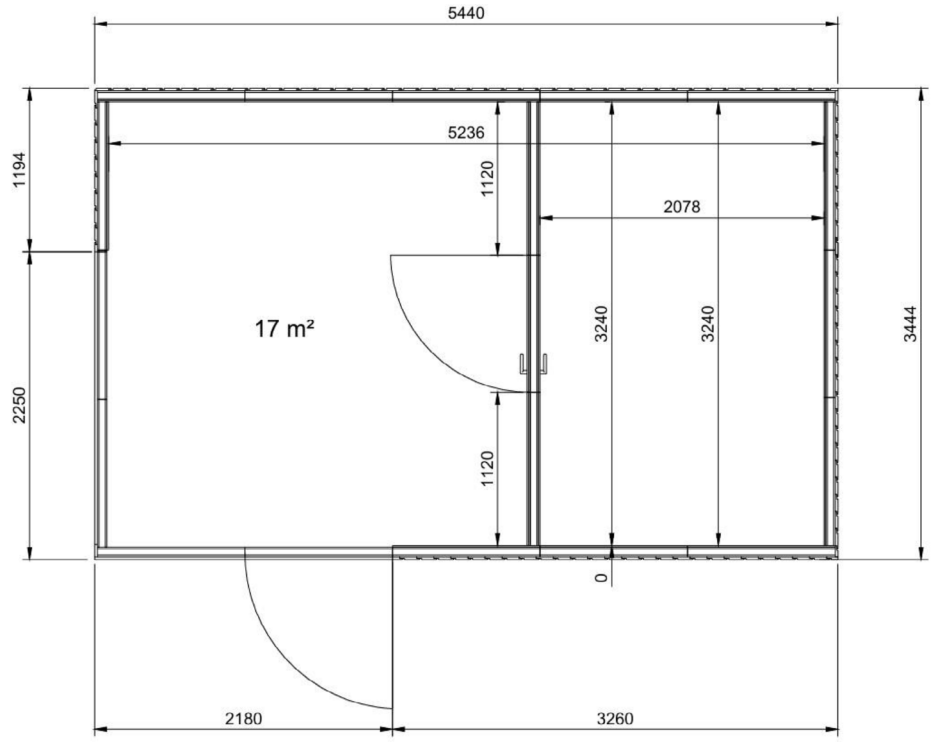

Tuotekuvaus:

Pientalo on täysin koottu ja valmiina nopeaan asennukseen, lukuun ottamatta kattomateriaalia, jonka asiakas voi valita omien mieltymystensä mukaan.
Lattia on valmistettu vahvasta C24-lujuusluokan kuusipuusta ja eristetty 100 mm kivivillalla. Lattian alla on jyrsijäsuoja ja tuulensuojakangas. Päällimmäinen lattiamateriaali koostuu 22 mm paksuista Forestia-lattialevyistä, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja täyttävät eurooppalaiset standardit. Toimitus sisältää myös jalat mökin kiinnitystä varten.

Seinät on valmistettu korkealaatuisesta 70 mm kuusirunkoisesta rakenteesta ja päällystetty tuulensuojakankaalla. Eristyksenä toimii 70 mm kivivilla, ja sisäpinnat on viimeistelty 12 mm paksuilla Forestia-seinälevyillä, jotka maalataan asiakkaan valitsemaan RAL-väriin. Ulkoverhous koostuu 120 mm kuusiprofiilista, joka maalataan niin ikään asiakkaan valitsemaan väriin.

Kalteva katto kahden asteen kaadolla on verhoiltu 12 mm Forestia-seinälevyillä, joiden väri on asiakkaan valittavissa. Eristyksenä toimii 100 mm kivivilla, ja vesikatteena on 18 mm OSB-levy, jonka päälle voidaan asentaa
haluttu kattomateriaali, kuten SBS- tai EPDM-kate. Katto on suunniteltu kestämään jopa 90 kg/m² lumikuorman.


Ikkunat ja ovet on valmistettu korkealaatuisesta liimapuusta, mikä takaa paremman kestävyyden ja vähentää muodonmuutosten ja halkeamien riskiä. Liimapuinen rakenne tekee niistä säänkestäviä ja suojaa kosteudelta sekä lämpötilavaihteluilta. Vakiona ikkunoissa ja ovissa on eristyslasit 4+15+4 ISO-järjestelmällä.



WILLIAM

ARTIIKKI RAKENNUS

Leveys	652,0 cm
Syvyys	344,4 cm
Korkeus	252,1 cm
Mitat	652,0 x 344,4 x 252,1 cm
Lattia	22,4 m^2
Tilavuus	56,4 m^3
Seinän paksuus	97 mm
Katon paksuus	103 mm
Ovi	yksittäinen ovi, lämpöeristyslasi 101 x 196 cm
Ikkunat	3 kaksoislasitettua ikkunaa, 1 avattava ikkuna, 101 x 190 cm

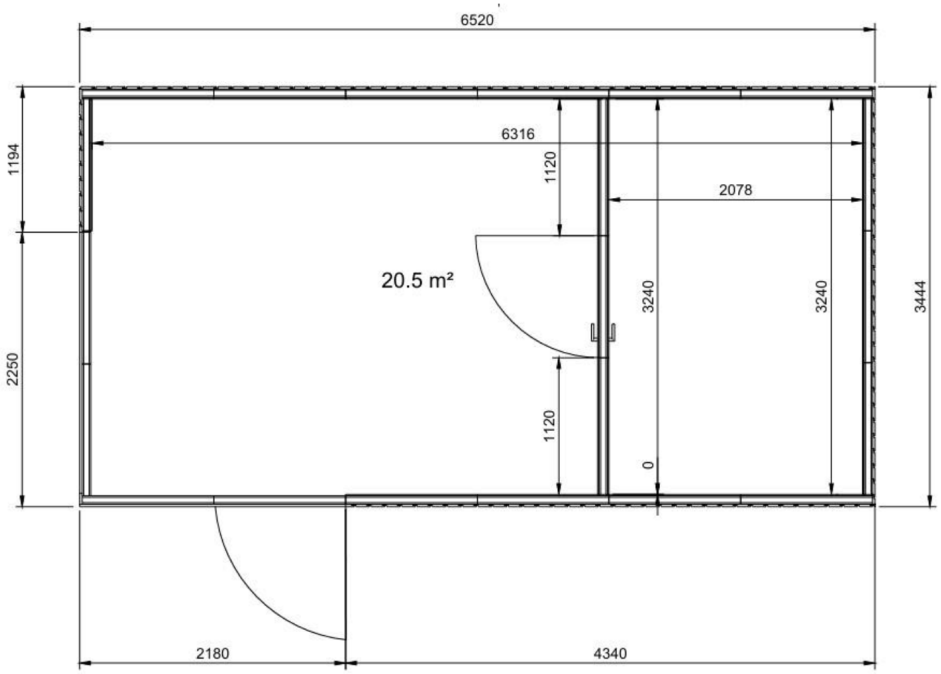

Tuotekuvaus:

Pientalo on valmiiksi koottu ja nopeasti asennettavissa, lukuun ottamatta kattomateriaalia, jonka asiakas voi valita omien mieltymystensä mukaan.

Lattia on valmistettu kestävästä C24-lujuusluokan kuusipuusta ja eristetty 100 mm kivivillalla. Lattian alla on jyrsijäverkko ja tuulensuojakangas. Pintamateriaalina on 22 mm paksut Forestia-lattialevyt, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja täyttävät eurooppalaiset standardit. Toimitus sisältää myös mökin kiinnitysjalat.

Seinät on valmistettu korkealaatuisesta 70 mm kuusipuukehikosta ja päällystetty tuulensuojakankaalla. Eristyksenä käytetään 70 mm kivivillaa, ja sisäpinnat on viimeistelty 12 mm Forestia-seinälevyillä, jotka maalataan asiakkaan valitsemaan RAL-väriin. Ulkoverhous on 120 mm kuusiprofiilia, joka sekin maalataan asiakkaan valitsemaan väriin.

Kalteva katto kahden asteen kaadolla on verhoiltu 12 mm Forestia-seinälevyillä, joiden väri on asiakkaan valittavissa. Eristyksenä käytetään 100 mm kivivillaa, ja vesikatteena on 18 mm OSB-levy, jonka päälle voidaan asentaa
haluttu kattomateriaali, kuten SBS- tai EPDM-kate. Katto on suunniteltu kestämään jopa 90 kg/m² lumikuorman.


Ikkunat ja ovet on valmistettu korkealaatuisesta liimapuusta, mikä takaa erinomaisen kestävyyden ja vähentää muodonmuutosten sekä halkeamien riskiä. Liimapuinen rakenne tekee niistä säänkestäviä ja suojaa kosteudelta sekä lämpötilavaihteluilta. Vakiona niissä on eristyslasi 4+15+4 ISO-järjestelmällä.



HUGO

ARTIIKKI RAKENNUS

Leveys	756,0 cm
Syvyys	344,4 cm
Korkeus	252,1 cm
Mitat	756,0 x 344,4 x 252,1 cm
Lattia	25,7 m^2
Tilavuus	64,8 m^3
Seinän paksuus	97 mm
Katon paksuus	103 mm
Ovi	yksittäinen ovi, lämpöeristyslasi 101 x 196 cm
Ikkunat	7 kaksoislasitettua ikkunaa
1. huoneen mitat	208,0 x 324,0 cm
2. huoneen mitat	364,0 x 324,0 cm
3. huoneen mitat	149,0 x 324,0 cm

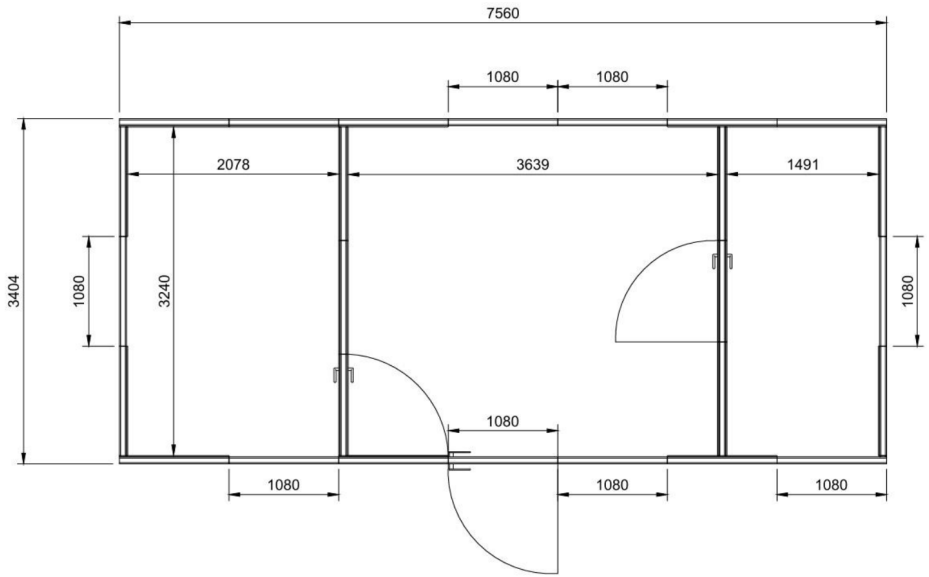

Tuotekuvaus:

Piharakennus on valmiiksi koottu ja nopeasti asennettavissa, ukuun ottamatta kattomateriaalia, jonka asiakas voi valita omien mieltymystensä mukaan.

Lattia on valmistettu kestävästä C24-lujuusluokan kuusipuusta ja eristetty 100 mm kivivillalla. Lattian alapuolella on jyrsijäsuoja ja tuulensuojakangas. Pintamateriaalina on 22 mm paksut Forestia-lattialevyt, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja täyttävät eurooppalaiset standardit. Toimitukseen sisältyvät myös kiinnitysjalat mökin asennusta varten.

Seinät on valmistettu korkealaatuisesta 70 mm kuusipuukehikosta ja päällystetty tuulensuojakankaalla. Eristyksenä käytetään 70 mm kivivillaa, ja sisäpinnat on viimeistelty 12 mm Forestia-seinälevyillä, jotka maalataan asiakkaan valitsemaan RAL-väriin. Ulkoverhous koostuu 120 mm kuusiprofiilista, joka myös maalataan asiakkaan valitsemaan väriin.

Kalteva katto kahden asteen kaadolla on verhoiltu 12 mm Forestia-seinälevyillä, joiden väri on asiakkaan valittavissa. Eristyksenä käytetään 100 mm kivivillaa, ja vesikatteena on 18 mm OSB-levy, jonka päälle voidaan asentaa
haluttu kattomateriaali, kuten SBS- tai EPDM-kate. Katto on suunniteltu kestämään jopa 90 kg/m² lumikuorman.


Ikkunat ja ovet on valmistettu korkealaatuisesta liimapuusta, mikä takaa paremman kestävyyden ja vähentää muodonmuutosten sekä halkeamien riskiä. Liimapuinen rakenne tekee niistä säänkestäviä ja suojaa kosteudelta sekä lämpötilavaihteluilta. Vakiona ikkunoissa ja ovissa on eristyslasit 4+15+4 ISO -järjestelmällä.



WALTER

ARTIIKKI RAKENNUS

Leveys	436,0 cm
Syvyys	344,4 cm
Korkeus	252,1 cm
Mitat	436,0 x 344,4 x 252,1 cm
Lattia	14,96 m^2
Tilavuus	37,85 m^3
Seinän paksuus	97 mm
Katon paksuus	103 mm
Ovi	yksittäinen ovi, lämpöeristyslasi 101 x 196 cm
Ikkuna	3 kaksoislasitettua ikkunaa

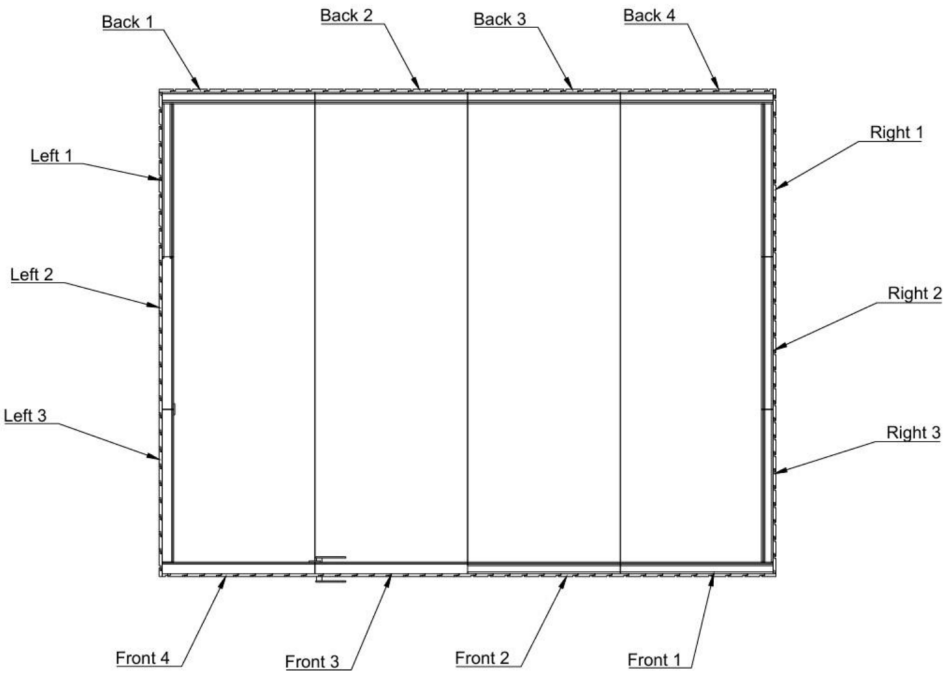

Tuotekuvaus:

Piharakennus on täysin koottu ja valmiina nopeaan asennukseen, lukuun ottamatta kattomateriaalia, jonka asiakas voi valita omien mieltymystensä mukaan.
Lattia on valmistettu vahvasta C24-lujuusluokan kuusipuusta ja eristetty 100 mm kivivillalla. Lattian alla on jyrsijäsuoja ja tuulensuojakangas. Pintamateriaalina on 22 mm paksut Forestia-lattialevyt, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja täyttävät eurooppalaiset standardit. Toimitukseen sisältyy myös jalat mökin kiinnitystä varten.

Seinät on valmistettu korkealaatuisesta 70 mm kuusipuukehikosta ja päällystetty tuulensuojakankaalla. Eristyksenä käytetään 70 mm kivivillaa, ja sisäpinnat on viimeistelty 12 mm Forestia-seinälevyillä, jotka maalataan asiakkaan valitsemaan RAL-väriin. Ulkoverhous on 120 mm kuusiprofiilia, joka maalataan myös asiakkaan valitsemaan väriin.

Kalteva katto kahden asteen kaadolla on verhoiltu 12 mm Forestia-seinälevyillä, joiden väri voidaan valita asiakkaan toiveiden mukaan. Eristyksenä on 100 mm kivivilla, ja vesikatteena toimii 18 mm OSB-levy, jonka päälle voidaan asentaa haluttu kattomateriaali, kuten SBS- tai EPDM-kate. Katto on
suunniteltu kestämään lumikuormia jopa 90 kg/m² asti.

Ikkunat ja ovet on valmistettu korkealaatuisesta liimapuusta, joka takaa paremman kestävyyden ja vähentää muodonmuutosten sekä halkeamien riskiä. Liimapuinen rakenne tekee niistä säänkestäviä, tarjoten suojan kosteutta ja lämpötilavaihteluita vastaan.
Ikkunoissa ja ovissa on eristyslasi 4+15+4 ISO -järjestelmässä.